


AFC MANDRINI ADJUSTABLE FINISHING

ISO 26623-1

FORMA AD - ADDUZIONE CENTRALE DEL REFRIGERANTE

PSC63
AFC

Mandrino di precisione registrabile per alesature e altre operazioni che richiedono il massimo della concentricità
Concepito per la registrazione della concentricità grazie a 4 viti disposte sulla circonferenza

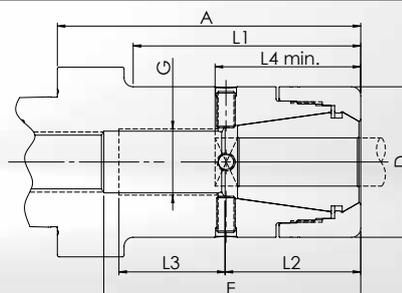

• **Corpo del mandrino e ghiera di serraggio sono bilanciate separatamente a G_{6,3} at 18.000 1/min**

• **Di norma:** Ghiera di serraggio di alta precisione DPC **senza** collassabilità, per pinze di serraggio GERC-HP, per registrare la concentricità, specialmente per lunghi sbracci e alesatori.

| Ø di serraggio | L4 min. | Descrizione + A | Cod. art. include la ghiera DPC | D = chiave Ø | E | L1 | L2 | L3 | G |
|----------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|--------------|----|----|----|----|---------|
| Pinze di serraggio GERC25 | | | | | | | | | |
| 7-10 | 43 | AFC25-C6-A=100 | 62865305235 | 40 | 83 | 75 | 43 | 35 | M18x1,5 |
| 11-13 | 43 | AFC25-C6-A=100 | 62865305245 | 40 | 83 | 75 | 43 | 35 | M18x1,5 |
| 14-16 | 43 | AFC25-C6-A=100 | 62865305265 | 40 | 83 | 75 | 43 | 35 | M18x1,5 |
| Pinze di serraggio GERC32 | | | | | | | | | |
| 7-13 | 47 | AFC32-C6-A=100 | 62866305245 | 50 | 84 | 75 | 44 | 35 | M22x1,5 |
| 14-20 | 47 | AFC32-C6-A=100 | 62866305265 | 50 | 84 | 75 | 44 | 35 | M22x1,5 |
| Pinze di serraggio GERC40 | | | | | | | | | |
| 7-15 | 55 | AFC40-C6-A=100 | 62867305245 | 63 | 87 | 77 | 54 | 25 | M28x1,5 |
| 16-26 | 55 | AFC40-C6-A=100 | 62867305265 | 63 | 87 | 77 | 54 | 25 | M28x1,5 |

Vogliate notare che occorre rispettare la lunghezza minima L4 e che il mandrino è omologato unicamente per il diametro di bloccaggio indicato. Possiamo offrire versioni con diametro di bloccaggio differente, dopo nostro esame tecnico.

Accessori

Pinze di serraggio



Pagina 146

Ghiere di serraggio



Pagina 162

Chiavi



Pagina 160

Dispositivi di montaggio



Pagina 161

Viti di arresto regolabili



Pagina 165