


**CASSETTE Type**  
CARTUCCIA Tipo

**NK224**

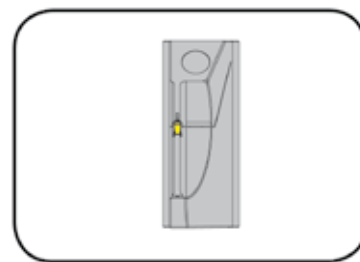


Profondeur de gorge  
Largeur de gorge

Profondità della gola  
Larghezza della gola

16,0 - 21,0 mm  
2,0 - 3,0 mm

à utiliser avec Plaquette amovible  
da utilizzare con Inserto

Type NS224  
Tipo S224

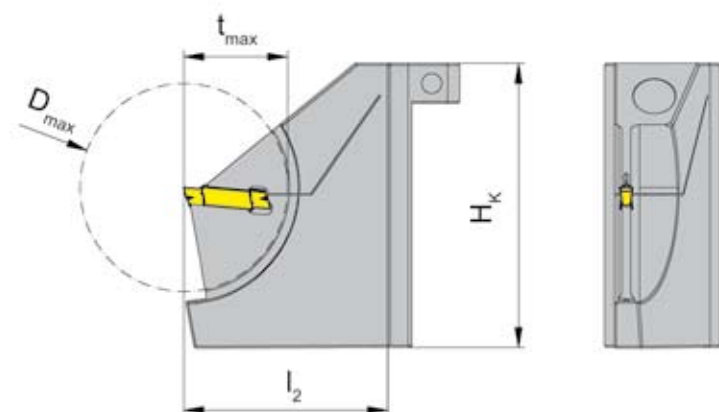

L = version à gauche représentée  
L = versione sinistra come in figura

plage de réglage  
Altezza registrabile

| N° de commande<br>Codice prodotto            | $l_2$ | $t_{max}$ | $D_{max}$ | $H_k$ | Plage de serrage<br>Campo di serraggio |
|----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------|
| R/LNK224.956.3216.20<br>R/LNK224.956.4221.20 | 51    | 16<br>21  | 32<br>42  | 66    | 2,0                                    |
| R/LNK224.956.3216.25<br>R/LNK224.956.4221.25 | 51    | 16<br>21  | 32<br>42  | 66    | 2,5                                    |
| R/LNK224.956.3216.30<br>R/LNK224.956.4221.30 | 51    | 16<br>21  | 32<br>42  | 66    | 3,0                                    |

Préciser R ou L version  
Precisare esecuzione R o L

Dimensions en mm  
Dimensioni in mm


Valeur du couple de serrage de la vis DIN912 M6x30-10.9 = 7 Nm.  
Coppia di serraggio per vite DIN912 M6x30-10.9 = 7 Nm.

**Pièces détachées**  
Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis<br>Vite       | Vis de fixation<br>Vite | Vis pour régler la hauteur<br>Vite per la regolazione dell'altezza |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| R/LNK224.956....      | DIN912-M6x30-10.9 | DIN913-M6x8             | DIN913-M8x1x12-45H                                                 |

**CASSETTE Type**  
CARTUCCIA Tipo

**NK100**

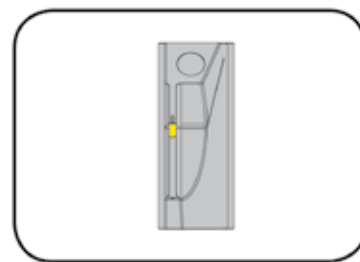


Profondeur de gorge  
Largeur de gorge

Profondità della gola  
Larghezza della gola

21,0 - 62,0 mm  
2,0 - 4,0 mm

à utiliser avec Plaquette  
da utilizzare con Inserto

Type S100  
Tipo

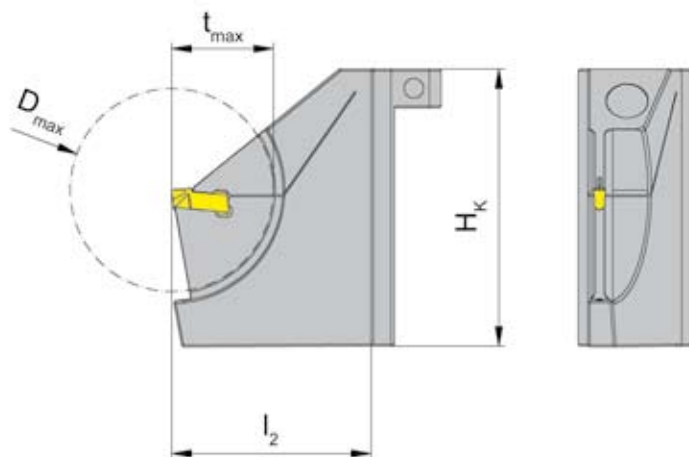

L = version à gauche représentée  
L = versione sinistra come in figura

plage de réglage  
Altezza registrabile

| N° de commande<br>Codice prodotto | $l_2$ | $t_{max}$ | $D_{max}$ | $H_k$ | Plage de serrage<br>Campo di serraggio |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------|
| R/LNK100.956.4221.20              | 51    | 21,0      | 42        | 66    | 2,0                                    |
| R/LNK100.956.4221.25              | 51    | 21,0      | 42        | 66    | 2,5                                    |
| R/LNK100.956.0033.30              | 61    | 36,0      | -         | 71    | 3,0                                    |
| R/LNK100.956.1051.30              | 76    | 51,0      | 102       | 96    |                                        |
| R/LNK100.956.4221.30              | 51    | 21,0      | 42        | 66    |                                        |
| R/LNK100.956.5226.30              | 51    | 26,0      | 52        | 71    |                                        |
| R/LNK100.956.6533.30              | 56    | 32,5      | 65        | 76    |                                        |
| R/LNK100.956.8241.30              | 66    | 41,0      | 82        | 86    | 4,0                                    |
| R/LNK100.956.1050.40              | 76    | 51,0      | 102       | 96    |                                        |
| R/LNK100.956.1262.40              | 86    | 62,0      | 125       | 106   |                                        |
| R/LNK100.956.8241.40              | 66    | 41,0      | 82        | 86    |                                        |

Préciser R ou L version  
Precisare esecuzione R o L

Dimensions en mm  
Dimensioni in mm


Valeur du couple de serrage de la vis DIN912 M6x30-10.9 = 7 Nm.  
Coppia di serraggio per vite DIN912 M6x30-10.9 = 7 Nm.

**Pièces détachées**  
Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis<br>Vite       | Vis de fixation<br>Vite | Vis pour régler la hauteur<br>Vite per la regolazione dell'altezza |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| R/LNK100.956....      | DIN912-M6x30-10.9 | DIN913-M6x8             | DIN913-M8x1x12-45H                                                 |

**CASSETTE Type**  
CARTUCCIA Tipo

**NK229**

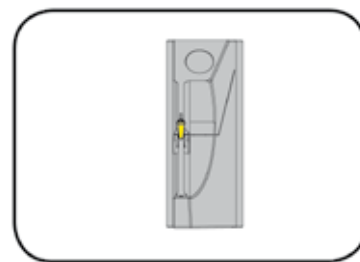


Profondeur de gorge  
Largeur de gorge

Profondità della gola  
Larghezza della gola

18,0 - 25,0 mm  
3,0 - 6,0 mm

à utiliser avec Plaquette  
da utilizzare con Inserto

Type 229  
Tipo N229  
S229

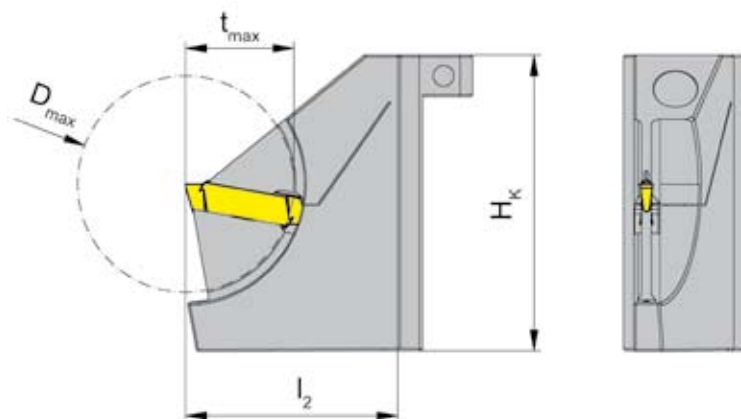

L = version à gauche représentée  
L = versione sinistra come in figura

plage de réglage  
Altezza registrabile

| N° de commande<br>Codice prodotto | $l_2$ | $t_{max}$ | $D_{max}$ | $H_K$ | Plage de serrage<br>Campo di serraggio |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------|
| R/LNK229.956.5225.30              | 51    | 25        | 52        | 71    | 3                                      |
| R/LNK229.956.5225.40              | 51    | 25        | 52        | 71    | 4                                      |
| R/LNK229.956.0021.60              | 51    | 21        | -         | 66    | 6                                      |
| R/LNK229.956.6518.60              | 51    | 18        | 65        | 66    | 6                                      |

Préciser R ou L version  
Precisare esecuzione R o L

Dimensions en mm  
Dimensioni in mm

Valeur du couple de serrage de la vis DIN912 M6x30-10.9 = 7 Nm.  
Coppia di serraggio per vite DIN912 M6x30-10.9 = 7 Nm.

**Pièces détachées**  
Ricambi

| Cassette<br>Cartuccia | Vis<br>Vite       | Vis de fixation<br>Vite | Vis pour régler la hauteur<br>Vite per la regolazione dell'altezza |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| R/LNK229.956....      | DIN912-M6x30-10.9 | DIN913-M6x8             | DIN913-M8x1x12-45H                                                 |