


Lunghezza Quota A

Ø Punta		Tipo GUNDRILL	Tipo VENTEC
da	a		
3.0	6.0	15	20
6.1	10	20	25
10.1	16	25	30
16.1	20	30	35
20.1	25	35	35
25.1	30	40	40
30.1	45	45	40

dimensioni in millimetri


Esempi di attacchi per punte Gundrill e Ventec

Hammond




COD	Ø d	l	Ø Punta Gundrill	Ø Punta Ventec
VT1	16	40	max 13	max 13
VT2	25	50	max 21	max 21
VT3	35	60	max 30	max 30

Weldon




COD	Ø d	l	Ø Punta Gundrill	Ø Punta Ventec
MC1	16	48	max 13	max 13
MC2	20	50	max 17	max 17
MC3	25	56	max 21	max 21
MC4	32	60	max 26,9	max 26,9

Cilindro liscio











COD	Ø d	l	Ø Punta Gundrill	Ø Punta Ventec
EI	10	40	max 7,6	max 7,6
EF	16	40	max 13	max 13
KS	20	50	max 17	max 17
OA	25	50	max 21	max 21
NY	32	60	max 26,9	max 26,9



COD	X	Ø d	l	Ø Punta Gundrill	Ø Punta Ventec
GM1	24	10	40	max 7,6	max 7,6
GM2	31	16	45	max 13	max 13
GM3	34	25	70	max 21	max 21

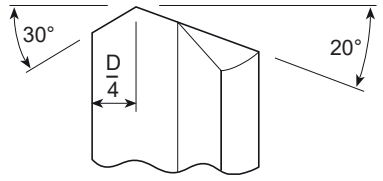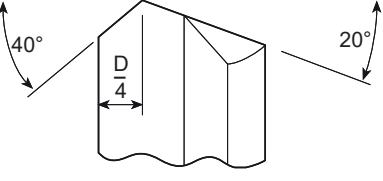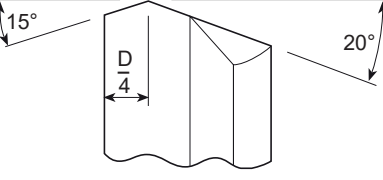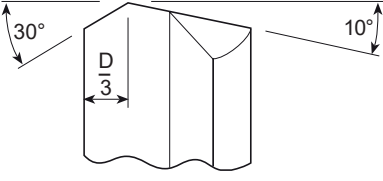Su richiesta sono fornibili attacchi con geometrie adattabili ad ogni tipo di macchina

Caratteristiche della punta		
CODICE	CONTORNO	PROFILO FRONTALE
C1 30/20 Applicazioni generali Fornito come standard		
C2 40/20 Ghisa grigia		
C3 15/20 Alluminio e applicazioni generali in alesatura		
C1 30/10 D/3 Per contenimento diametro (impedisce allargamento foro)		
C3 Punta piatta	