

# FPC MANDRINI FULL PERFORMANCE


DIN 69893-6

FORMA AD - ADDUZIONE CENTRALE DEL REFRIGERANTE

## HSK-F63

## FPC

Mandrino di precisione stabile specialmente indicato per fresatura trocoidale e per altre strategie di fresatura HPC  
Versione con ghiera realizzata in più parti, per ottimizzare lo smorzamento delle vibrazioni, specialmente in presenza di forze assiali

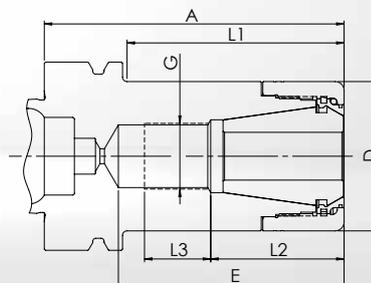

- **Corpo del mandrino e ghiera di serraggio sono bilanciate separatamente a G6,3** at 18.000 1/min
- **Di norma:** Ghiera di serraggio di alta precisione FPC **senza** collassabilità. Concentricità di  $\leq 3 \mu\text{m}$  con le pinze di serraggio GERC-HP.

Descrizione + A	Cod. art. include la ghiera FPC	D = chiave Ø	E	L1	L2	L3	G
Campo di serraggio Ø 2-20 mm - Pinze di serraggio GERC32							
FPC32-HSK-F63-A=65	<b>63466300659</b>	50	45	38	---	---	---
FPC32-HSK-F63-A=100	63466301009	50	75	72	44	22	M22x1,5

### Accessori

Pinze di serraggio



Pagina 150

Ghiere di serraggio



Pagina 164

Chiavi



Pagina 160

Dispositivi di  
montaggio



Pagina 161

Viti di arresto  
regolabili



Pagina 165