



Fraisage d'arbres de prise de force

Solutions pour arbres
de prise de force selon
DIN 9611/5003

Fresatura di dentature

Soluzioni per alberi di
presa di potenza secondo
DIN 9611 / 5003



Fraisage de profils de prise de force avec HORN

L'usinage complet sur des centres de tournage est de plus en plus répandu. En ce qui concerne les de prise de force, HORN dispose d'un programme de fraisage standard. Les fraises couvrent les profils les plus courants 1 3/8" et 1 3/4". Le programme comprend également des fraises spéciales pour les sorties d'arbre restreintes. L'adaptation optimale du substrat, de la géométrie et du revêtement, garantit la haute performance des outils de fraisage.

Lavorazione di ingranaggi

La lavorazione completa su centri di lavoro sta diventando sempre più popolare. Per quanto riguarda i collegamenti degli alberi delle prese di potenza, HORN dispone di un programma di fresatura standard per questo scopo. Le frese coprono i profili più comuni da 1 3/8" e 1 3/4". Il programma comprende anche frese speciali per le prese d'aria ristrette. L'abbinamento ottimale di substrato, geometria e rivestimento garantisce elevate prestazioni degli utensili di fresatura.










Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	h	d ₅	d ₃	d ₂
M274.0063.A22.7.5.IK	10	63	40	22	19	52

pour 1 3/8"
per 1 3/8"

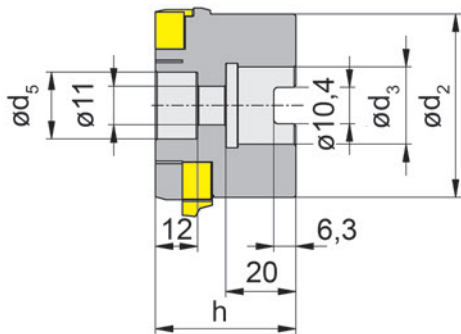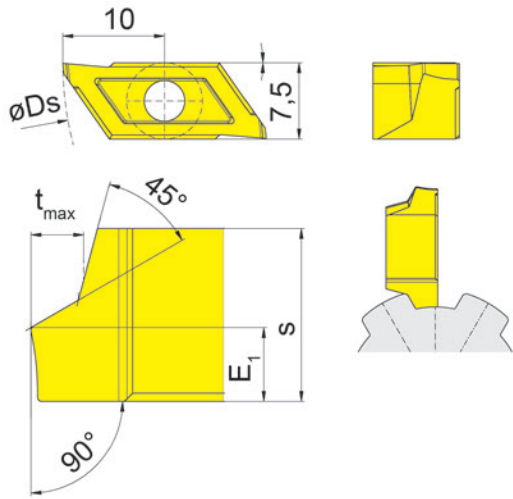






Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	z_{min}	z_{max}	E_1	s	t_{max}	Ds	Z	RC45	
RS274.5003.138.0.L	5	10	3,6	8,5	2,6	63	2	▲	P ●
RS274.5003.138.0.R	5	10	3,6	8,5	2,6	63	2	▲	M ●
									K ●
									N -
									S -
									H -

pour 1 3/8"
per 1 3/8"

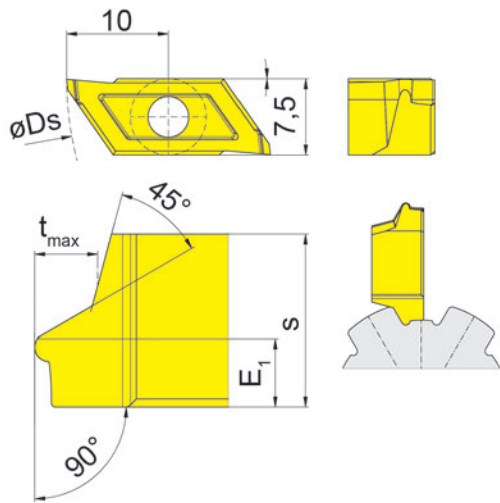

Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

N° de commande Codice prodotto	z_{min}	z_{max}	E_1	s	t_{max}	D_s	Z	RC45	
RS274.5003.138.1.L	5	10	3,3	8,5	3,1	63	2	▲	P ●
RS274.5003.138.1.R	5	10	3,3	8,5	3,1	63	2	▲	M ●
									K ●
									N -
									S -
									H -

pour 1 3/8"
per 1 3/8"



