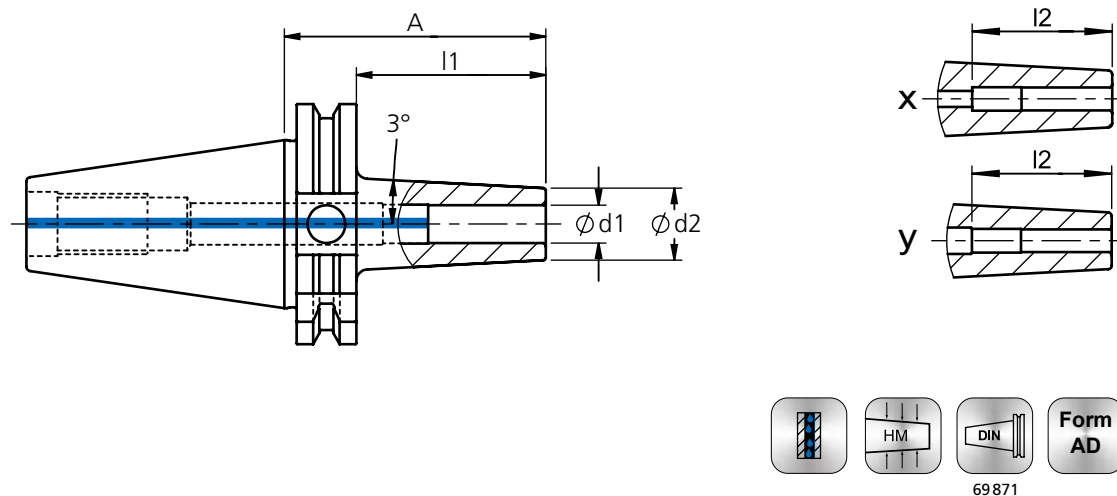
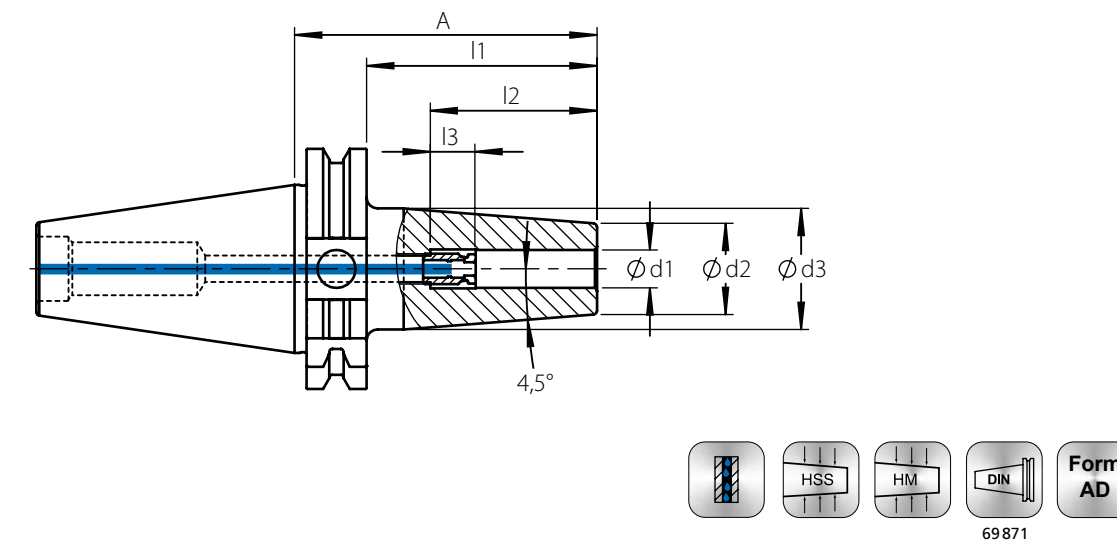



Shrink fit chuck SK30 DIN 69871 AD, slim execution 3°
Mandrin de frettage SK30 DIN 69871 AD, exécution mince 3°
Mandrini per calettamento a caldo SK30 DIN 69871 AD, rastremazione 3°

[illegible]


Shrink fit chuck SK30 DIN 69871 AD, standard execution 4,5°, incl. length adjusting screw
Mandrin de fretage SK30 DIN 69871 AD, exécution 4,5°, vis de réglage axial inclus
Mandrini per calettamento a caldo SK30 DIN 69871 AD, rastremazione 4,5°, inclusa vite per regolazione assiale

[illegible]

Shrink fit chuck SK40 DIN 69871 AD, slim execution 3°
Mandrin de frettage SK40 DIN 69871 AD, exécution mince 3°
Mandrini per calettamento a caldo SK40 DIN 69871 AD, rastremazione 3°

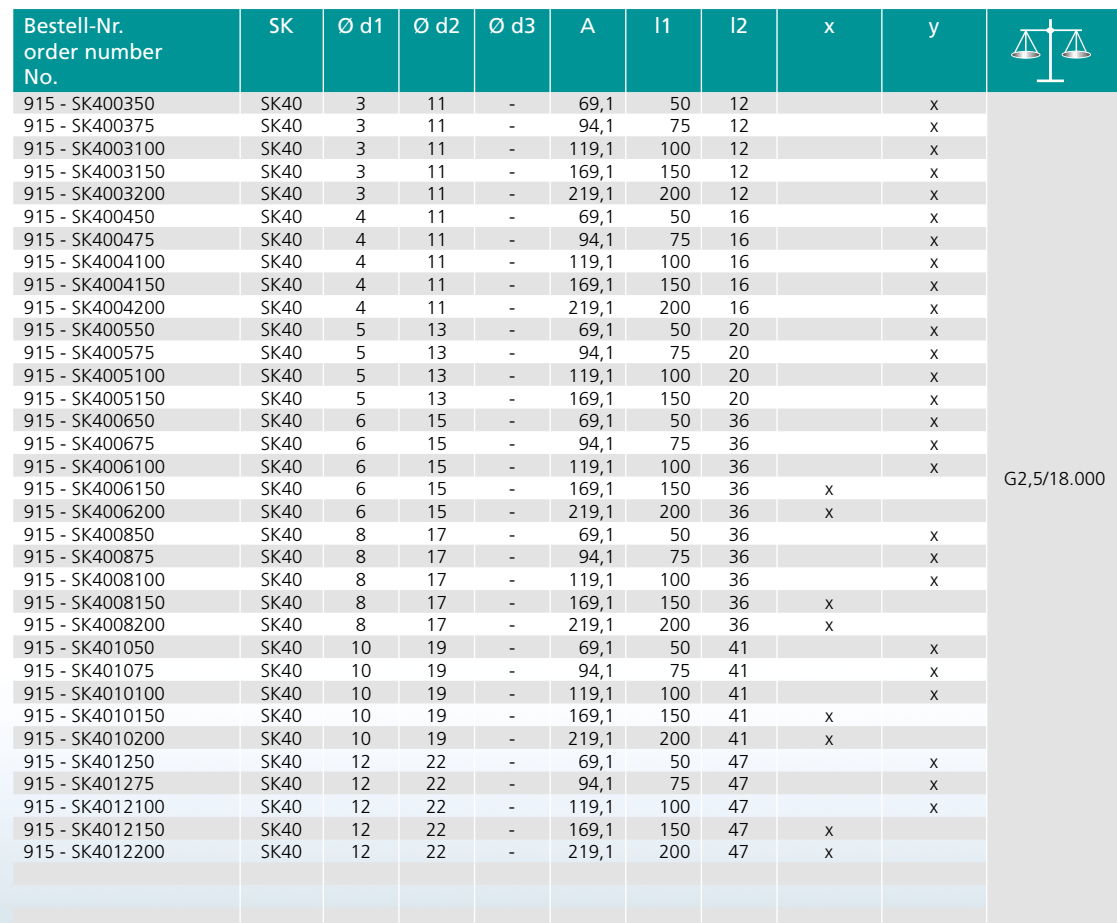


Shrink fit chuck SK40 DIN 69871 AD, slim execution 3°
Mandrin de frettage SK40 DIN 69871 AD, exécution mince 3°
Mandrini per calettamento a caldo SK40 DIN 69871 AD, rastremazione 3°

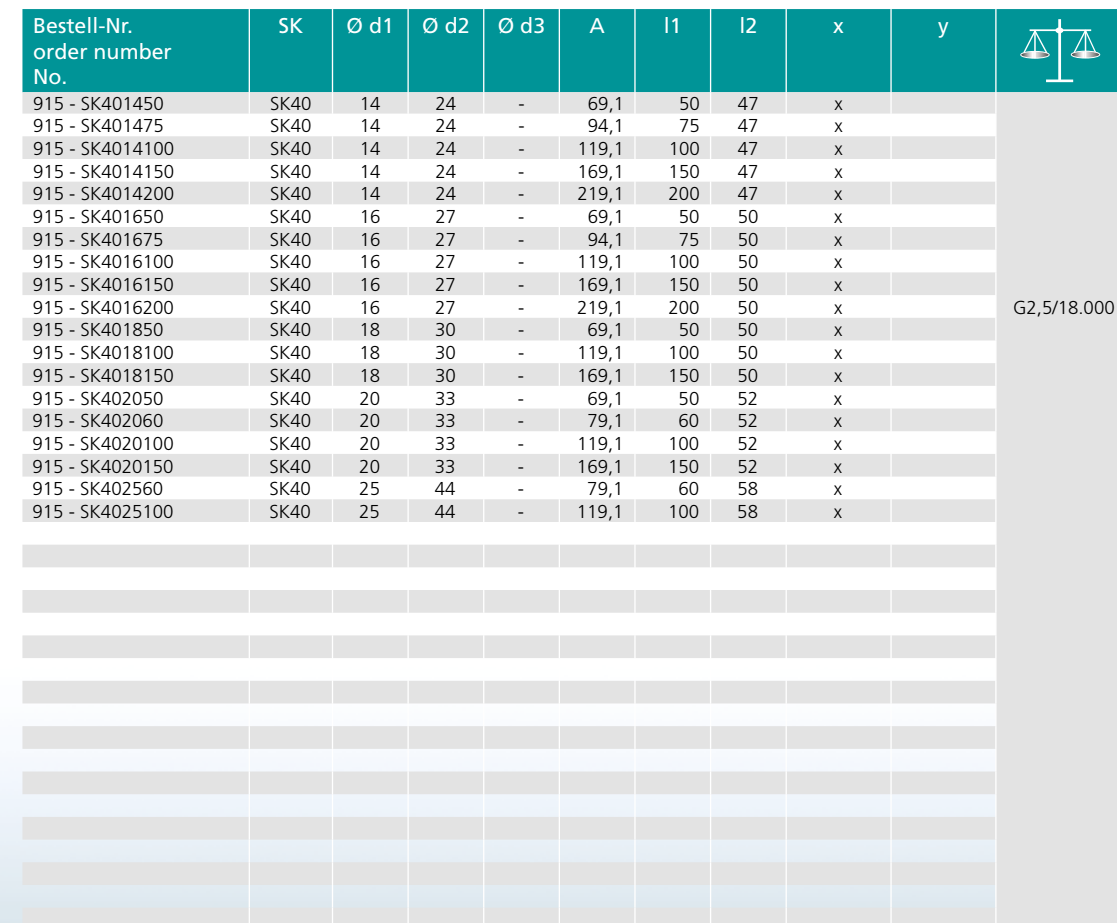

Schrumpffutter SK40 DIN 69871 AD/B, schlanke Ausführung 3°


Shrink fit chuck SK40 DIN 69871 AD/B, slim execution 3°
Mandrin de frettage SK40 DIN 69871 AD/B, exécution mince 3°
Mandrini per calettamento a caldo SK40 DIN 69871 AD/B, rastremazione 3°

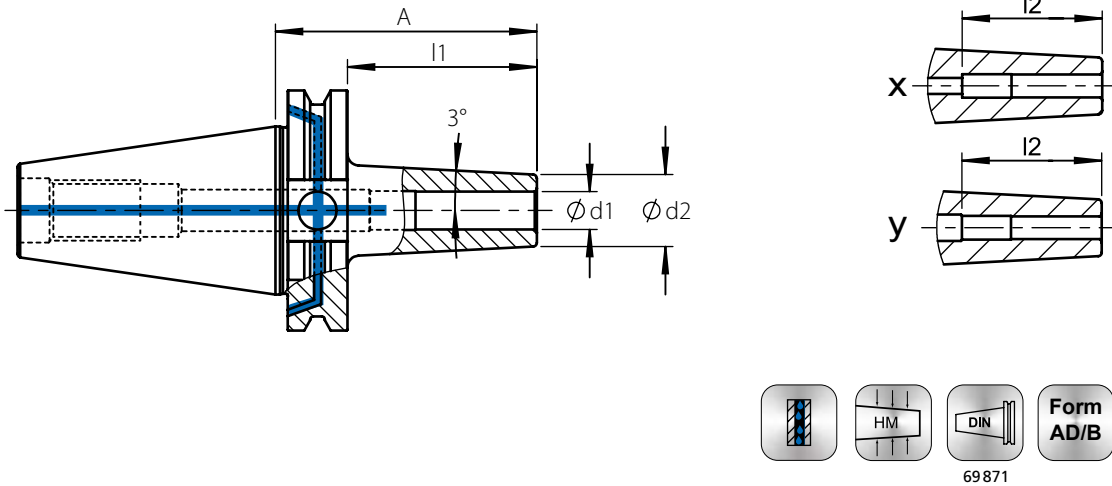

Bestell-Nr. order number No.	SK	Ø d1	Ø d2	Ø d3	A	l1	l2	x	y	
945 - SK400650	SK40	6	15	-	69,1	50	36		x	G2,5/18.000
945 - SK400675	SK40	6	15	-	94,1	75	36		x	
945 - SK4006100	SK40	6	15	-	119,1	100	36		x	
945 - SK400850	SK40	8	17	-	69,1	50	36		x	
945 - SK400875	SK40	8	17	-	94,1	75	36		x	
945 - SK4008100	SK40	8	17	-	119,1	100	36		x	
945 - SK401050	SK40	10	19	-	69,1	50	41		x	
945 - SK401075	SK40	10	19	-	94,1	75	41		x	
945 - SK4010100	SK40	10	19	-	119,1	100	41		x	
945 - SK401250	SK40	12	22	-	69,1	50	47		x	
945 - SK401275	SK40	12	22	-	94,1	75	47		x	
945 - SK4012100	SK40	12	22	-	119,1	100	47		x	
945 - SK401450	SK40	14	24	-	69,1	50	47	x		
945 - SK4014100	SK40	14	24	-	119,1	100	47	x		
945 - SK401650	SK40	16	27	-	69,1	50	50	x		
945 - SK4016100	SK40	16	27	-	119,1	100	50	x		
945 - SK401850	SK40	18	30	-	69,1	50	50	x		
945 - SK4018100	SK40	18	30	-	119,1	100	50	x		
945 - SK402050	SK40	20	33	-	69,1	50	52	x		
945 - SK4020100	SK40	20	33	-	119,1	100	52	x		
945 - SK402560	SK40	25	44	-	79,1	60	58	x		

Schrumpffutter SK40 DIN 69871 AD, extra schlanke Ausführung 3°

Shrink fit chuck SK40 DIN 69871 AD, extra slim execution 3°
Mandrin de frettage SK40 DIN 69871 AD, exécution extra mince 3°
Mandrini per calettamento a caldo SK40 DIN 69871 AD, extra sottile 3°

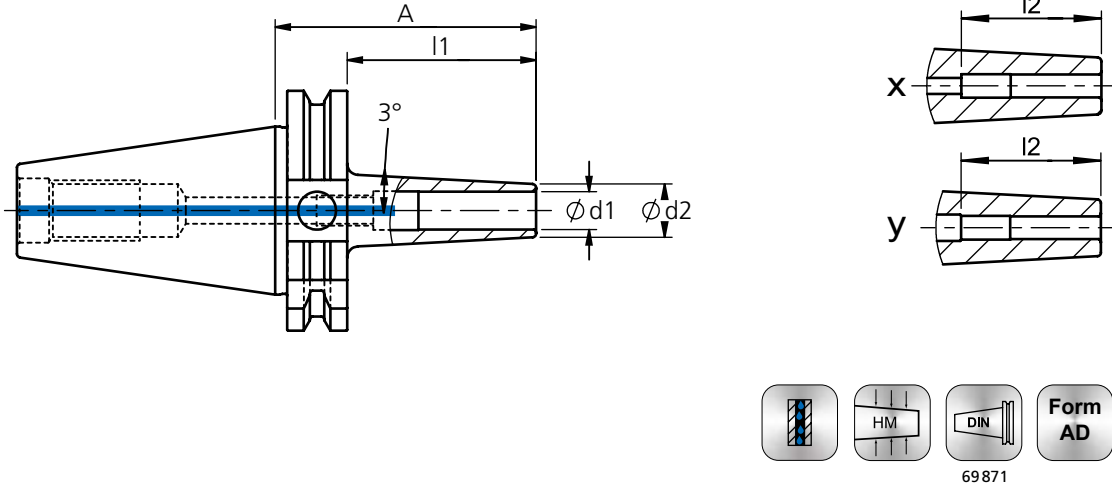


Bestell-Nr. order number No.	SK	Ø d1	Ø d2	Ø d3	A	l1	l2	x	y	
925 - SK400350	SK40	3	7	-	69,1	50	12		x	G2,5/18.000
925 - SK400375	SK40	3	7	-	94,1	75	12		x	
925 - SK4003100	SK40	3	7	-	119,1	100	12		x	
925 - SK4003150	SK40	3	7	-	169,1	150	12		x	
925 - SK400450	SK40	4	8	-	69,1	50	16		x	
925 - SK400475	SK40	4	8	-	94,1	75	16		x	
925 - SK4004100	SK40	4	8	-	119,1	100	16		x	
925 - SK4004150	SK40	4	8	-	169,1	150	16		x	
925 - SK400650	SK40	6	10	-	69,1	50	36	x		
925 - SK400675	SK40	6	10	-	94,1	75	36	x		
925 - SK4006100	SK40	6	10	-	119,1	100	36	x		
925 - SK4006150	SK40	6	10	-	169,1	150	36	x		
925 - SK4006200	SK40	6	10	-	219,1	200	36	x		
925 - SK400850	SK40	8	12	-	69,1	50	36	x		
925 - SK400875	SK40	8	12	-	94,1	75	36	x		
925 - SK4008100	SK40	8	12	-	119,1	100	36	x		
925 - SK4008150	SK40	8	12	-	169,1	150	36	x		
925 - SK4008200	SK40	8	12	-	219,1	200	36	x		
925 - SK401050	SK40	10	14	-	69,1	50	41	x		
925 - SK401075	SK40	10	14	-	94,1	75	41	x		
925 - SK4010100	SK40	10	14	-	119,1	100	41	x		
925 - SK4010150	SK40	10	14	-	169,1	150	41	x		
925 - SK4010200	SK40	10	14	-	219,1	200	41	x		
925 - SK401275	SK40	12	16	-	94,1	75	47	x		
925 - SK4012100	SK40	12	16	-	119,1	100	47	x		
925 - SK4012150	SK40	12	16	-	169,1	150	47	x		
925 - SK4012200	SK40	12	16	-	219,1	200	47	x		
925 - SK4014200	SK40	14	19	-	219,1	200	47	x		



Schrumpffutter SK40 DIN 69871 AD/B, standard Ausführung 4,5°, inkl. Längeneinstellschraube

Shrink fit chuck SK40 DIN 69871 AD/B, standard execution 4,5°, incl. length adjusting screw
Mandrin de frettage SK40 DIN 69871 AD/B, exécution 4,5°, vis de réglage axial inclus
Mandrini per calettamento a caldo SK40 DIN 69871 AD/B, rastremazione 4,5°, inclusa vite per regolazione assiale

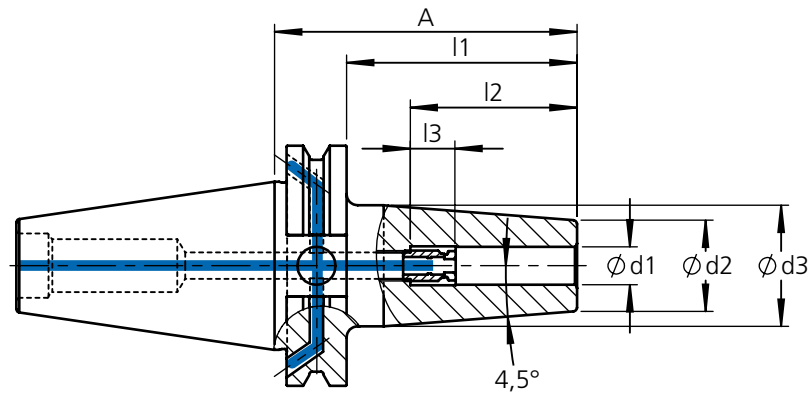





69871

Bestell-Nr. order number No.	SK	Ø d1	Ø d2	Ø d3	A	l1	l2	l3		
985 - SK4003A80	SK40	3	11	15	80	60,9	12	-	-	G2,5/18.000
985 - SK4003A120	SK40	3	11	15	120	100,9	12	-	-	
985 - SK4004A80	SK40	4	14	22	80	60,9	16	-	-	
985 - SK4004A120	SK40	4	14	22	120	100,9	16	-	-	
985 - SK4005A80	SK40	5	16	22	80	60,9	20	-	-	
985 - SK4006A80	SK40	6	21	27	80	60,9	36	10	948-001	
985 - SK4006A120	SK40	6	21	27	120	100,9	36	10	948-001	
985 - SK4006A160	SK40	6	21	27	160	140,9	36	10	948-001	
985 - SK4008A80	SK40	8	21	27	80	60,9	36	10	948-002	
985 - SK4008A120	SK40	8	21	27	120	100,9	36	10	948-002	
985 - SK4008A160	SK40	8	21	27	160	140,9	36	10	948-002	
985 - SK4010A80	SK40	10	24	32	80	60,9	41	10	948-003	
985 - SK4010A120	SK40	10	24	32	120	100,9	41	10	948-003	
985 - SK4010A160	SK40	10	24	32	160	140,9	41	10	948-003	
985 - SK4012A80	SK40	12	24	32	80	60,9	47	10	948-004	
985 - SK4012A120	SK40	12	24	32	120	100,9	47	10	948-004	
985 - SK4012A160	SK40	12	24	32	160	140,9	47	10	948-004	
985 - SK4014A80	SK40	14	27	34	80	60,9	47	10	948-004	
985 - SK4014A120	SK40	14	27	34	120	100,9	47	10	948-004	
985 - SK4014A160	SK40	14	27	34	160	140,9	47	10	948-004	
985 - SK4016A80	SK40	16	27	34	80	60,9	50	10	948-005	
985 - SK4016A120	SK40	16	27	34	120	100,9	50	10	948-005	
985 - SK4016A160	SK40	16	27	34	160	140,9	50	10	948-005	
985 - SK4018A80	SK40	18	33	42	80	60,9	50	10	948-005	
985 - SK4018A120	SK40	18	33	42	120	100,9	50	10	948-005	
985 - SK4018A160	SK40	18	33	42	160	140,9	50	10	948-005	
985 - SK4020A80	SK40	20	33	42	80	60,9	52	10	948-006	
985 - SK4020A120	SK40	20	33	42	120	100,9	52	10	948-006	
985 - SK4020A160	SK40	20	33	42	160	140,9	52	10	948-006	
985 - SK4025A100	SK40	25	44	52	100	80,9	58	10	948-006	
985 - SK4025A120	SK40	25	44	52	120	100,9	58	10	948-006	
985 - SK4025A160	SK40	25	44	52	160	140,9	58	10	948-006	
985 - SK4032A100	SK40	32	44	52	100	80,9	62	10	948-006	
985 - SK4032A120	SK40	32	44	52	120	100,9	62	10	948-006	
985 - SK4032A160	SK40	32	44	52	160	140,9	62	10	948-006	


Shrink fit chuck SK40 DIN 69871 AD/B, slim execution 3° with 3 cooling jets
Mandrin de frettage SK40 DIN 69871 AD/B, exécution mince 3° avec 3 canal d'arrosage Ø1mm
Mandrini per calettamento a caldo SK40 DIN 69871 AD/B, rastremazione 3° con N°3 ugelli di adduzione Ø1mm

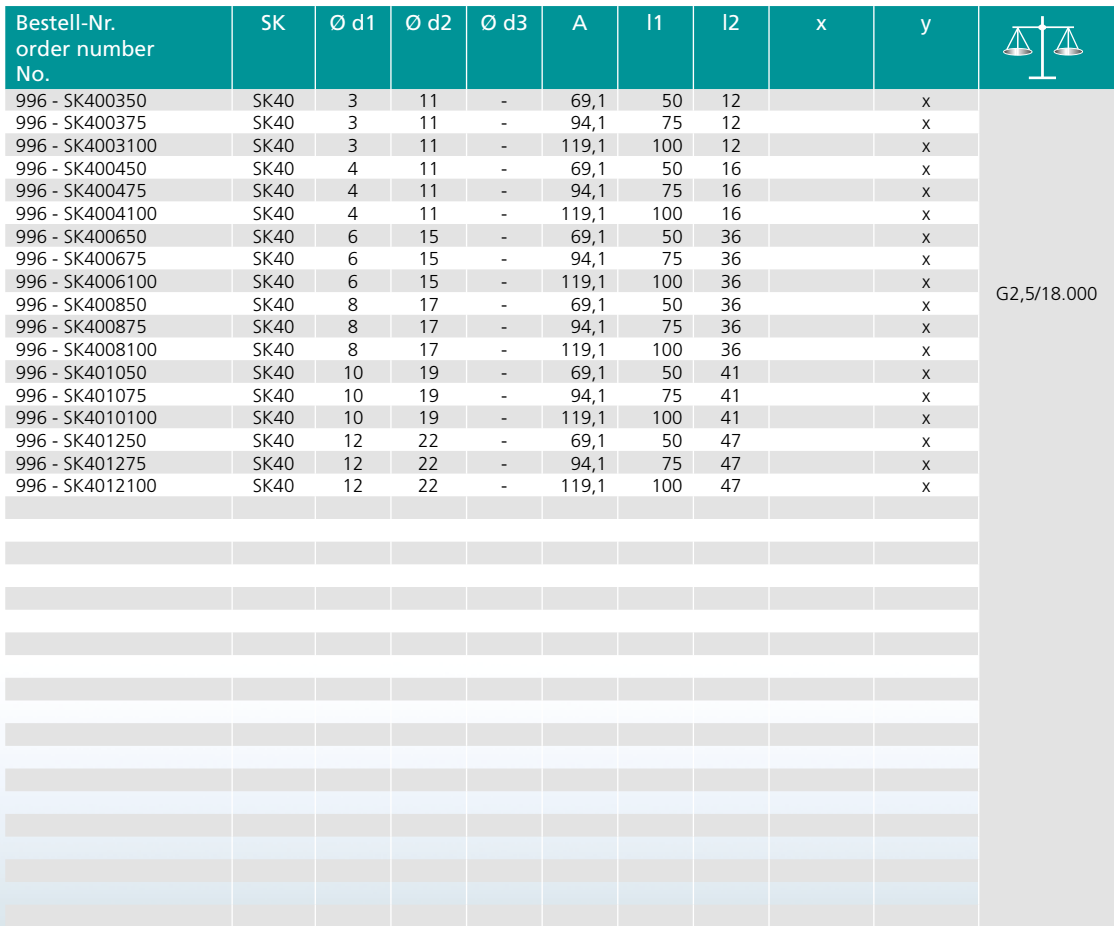


Shrink fit chuck SK40 DIN 69871 AD/B, standard execution 4,5° with closeable cooling jets, incl. length adjusting screw
Mandrin de frettage SK40 DIN 69871 AD/B, exécution 4,5° avec canal d'arrosage obturables, vis de réglage axial inclus
Mandrini per calettamento a caldo SK40 DIN 69871 AD/B, rastremazione 4,5° con ugelli di adduzione otturabili,
inclusa vite per regolazione assiale

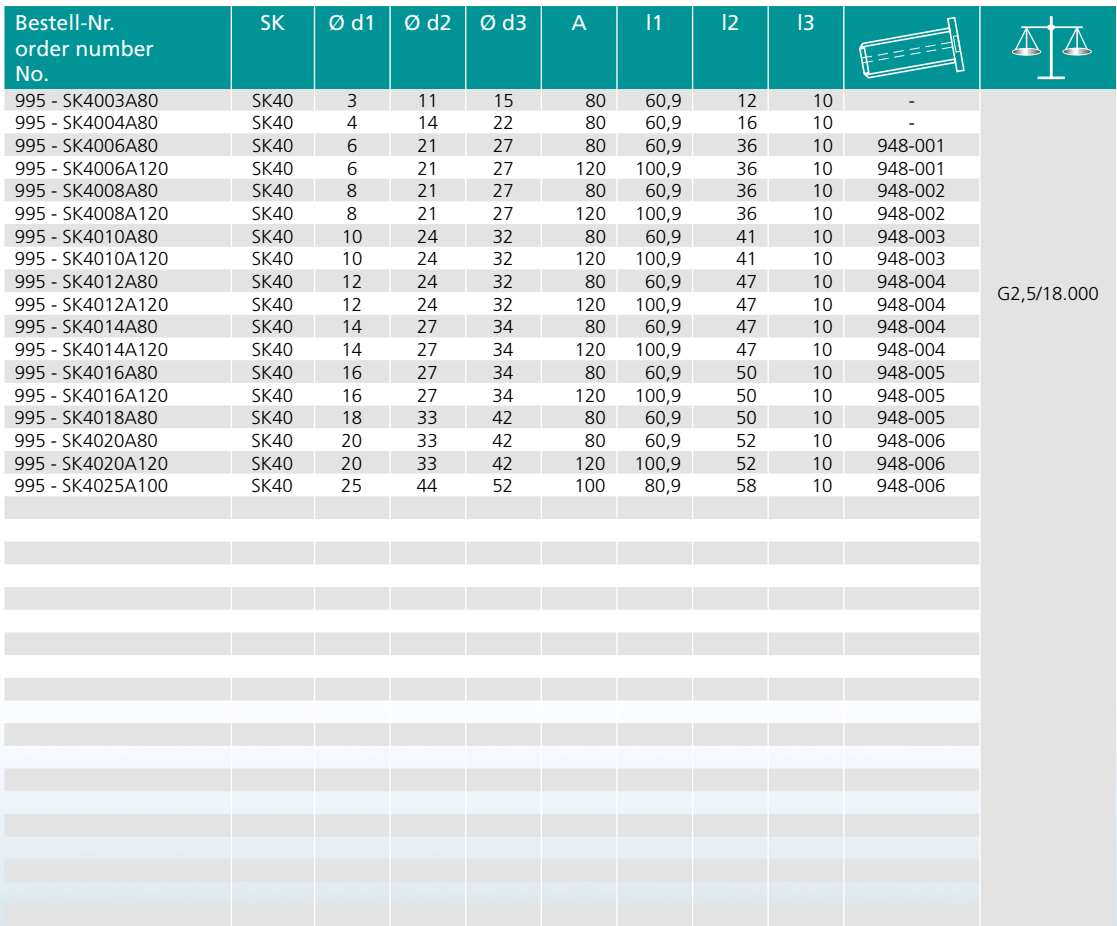

Shrink fit chuck SK50 DIN 69871 AD, slim execution 3°
Mandrin de fretage SK50 DIN 69871 AD, exécution mince 3°
Mandrini per calettamento a caldo SK50 DIN 69871 AD, rastremazione 3°


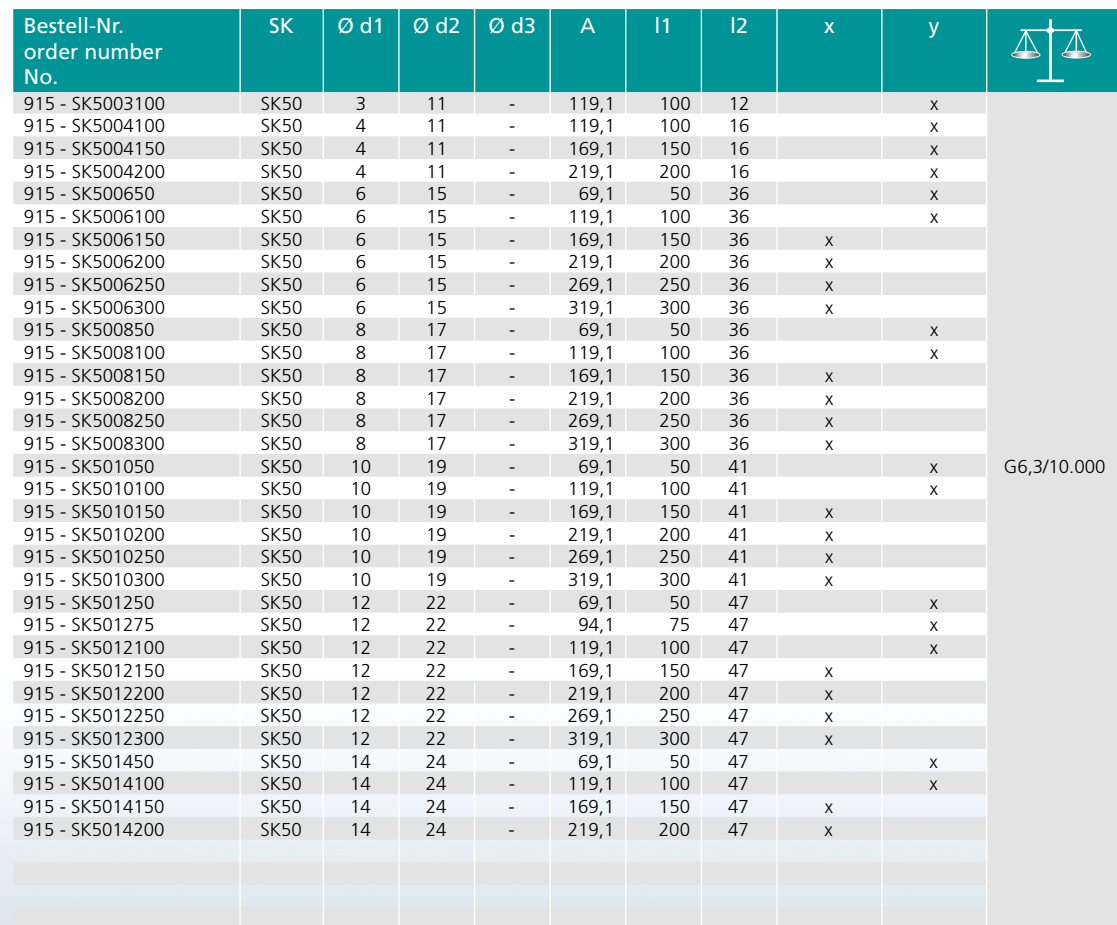


Shrink fit chuck SK50 DIN 69871 AD, slim execution 3°
Mandrin de frettage SK50 DIN 69871 AD, exécution mince 3°
Mandrini per calettamento a caldo SK50 DIN 69871 AD, rastremazione 3°


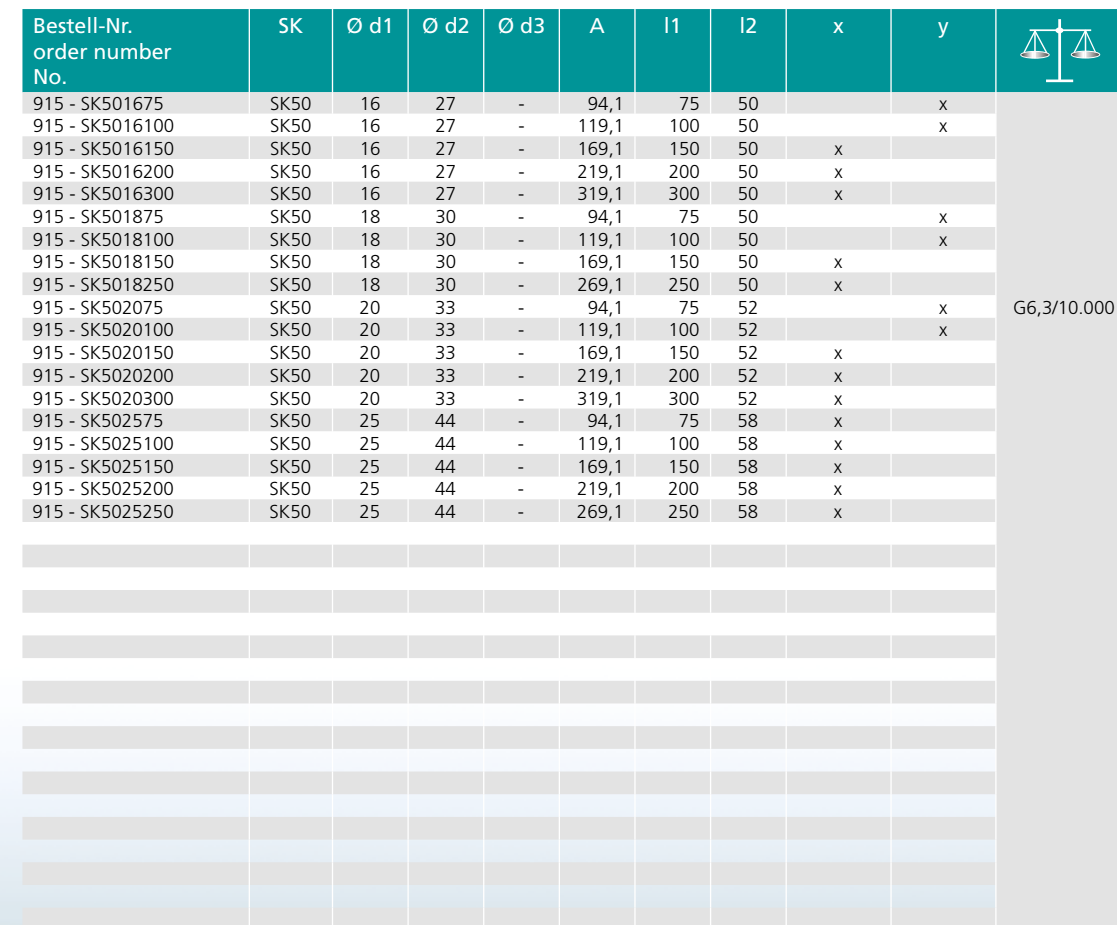


Shrink fit chuck SK50 DIN 69871 AD/B, slim execution 3°
Mandrin de frettage SK50 DIN 69871 AD/B, exécution mince 3°
Mandrini per calettamento a caldo SK50 DIN 69871 AD/B, rastremazione 3°

Mandrini per calettamento a caldo SK50 DIN 69871 AD/B, rastremazione 3°

A photograph of four vertical, polished metal rods of varying heights standing on a reflective surface. The rods are highly reflective, showing bright highlights and dark shadows. The background is a soft, out-of-focus gradient of light green and white. The rods are arranged in a row, with the second rod from the left being the tallest and the fourth being the shortest.



Shrink fit chuck SK50 DIN 69871 AD/B, standard execution 4,5°, incl. length adjusting screw
Mandrin de frettage SK50 DIN 69871 AD/B, exécution 4,5°, vis de réglage axial inclus
Mandrini per calettamento a caldo SK50 DIN 69871 AD/B, rastremazione 4,5°, inclusa vite per regolazione assiale

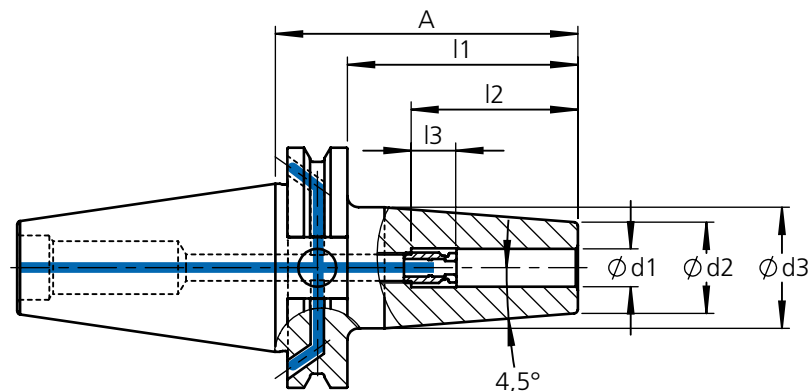

69871

[illegible]


Shrink fit chuck SK50 DIN 69871 AD/B, standard execution 4,5°, incl. length adjusting screw
Mandrin de frettage SK50 DIN 69871 AD/B, exécution 4,5°, vis de réglage axial inclus
Mandrini per calettamento a caldo SK50 DIN 69871 AD/B, rastremazione 4,5°, inclusa vite per regolazione assiale

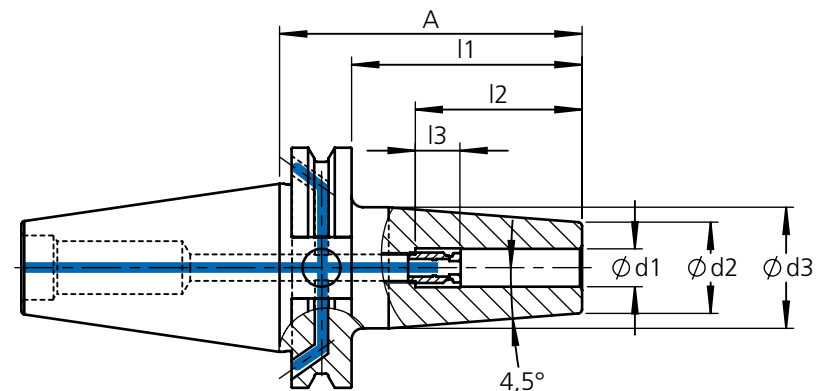


69871

[illegible]

Shrink fit chuck SK50 DIN 69871 AD/B, slim execution 3° with 3 cooling jets
Mandrin de frettage SK50 DIN 69871 AD/B, exécution mince 3° avec 3 canal d'arrosage Ø1mm
Mandrini per calettamento a caldo SK50 DIN 69871 AD/B, rastremazione 3° con N°3 ugelli di adduzione Ø1mm

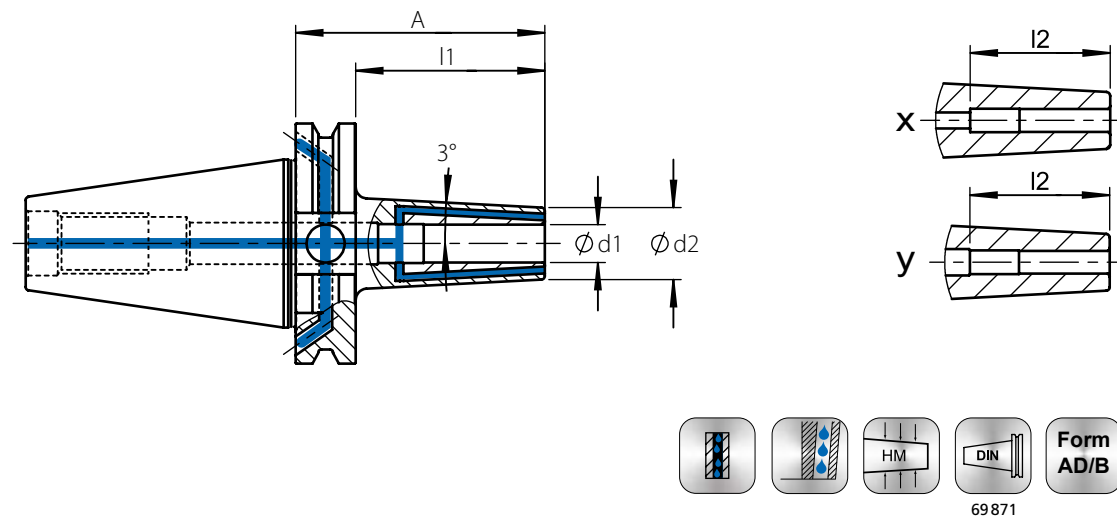[illegible]

Shrink fit chuck SK50 DIN 69871 AD/B, standard execution 4,5° with closeable cooling jets, incl. length adjusting screw
Mandrin de frettage SK50 DIN 69871 AD/B, exécution 4,5° avec canal d'arrosage obturables, vis de réglage axial inclus
Mandrini per calettamento a caldo SK50 DIN 69871 AD/B, rastremazione 4,5° con ugelli di adduzione otturabili,
inclusa vite per regolazione assiale

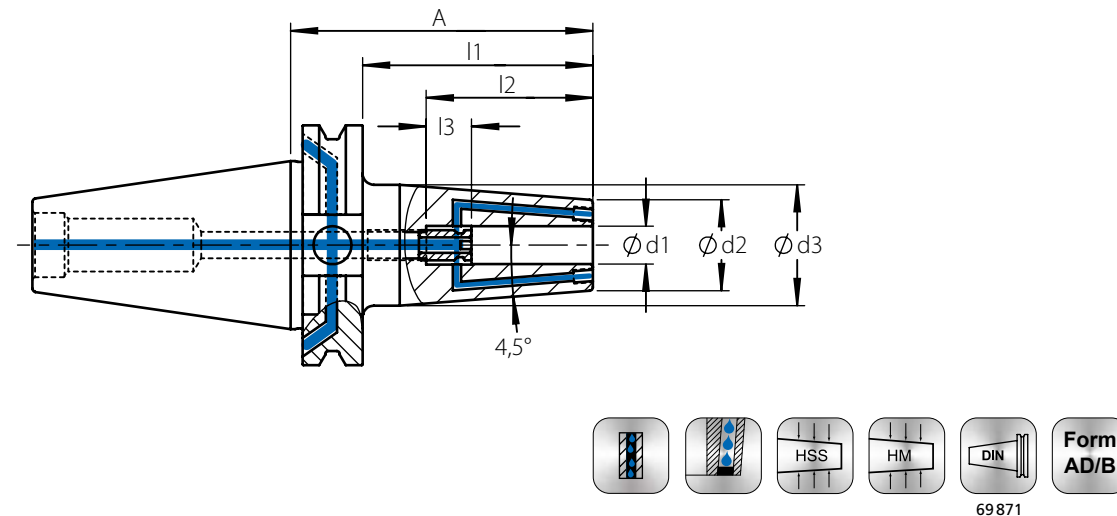[illegible]