

S34T



Porte outils et plaquettes

Largeur de gorge 2 - 5 mm


Portainserito e inserti

Larghezza della gola 2 - 5 mm

Géométries et avances
Geometrie e avanzamenti


Page/Pag.
357

Porte outils
Portainserito
H34T



Page/Pag.
358-360

Plaquette amovible
Inserto
S34T




Page/Pag.
361



Page/Pag.
362



Page/Pag.
363
























Page/Pag.
364

Plaquette de coupe
Inserto
S34T



Page/Pag.
365

Géométrie Geometria	Matière Materiale	Avance f [mm/trs] Avanzamento f [mm/giro]	Usinage Lavorazione
	P M K N S H	↓ 0,15-0,25 ↔ 0,15-0,40	    
	P M K N S H	↓ 0,10-0,45 ↔ 0,15-0,60	    
	P M K N S H	↓ 0,03-0,15 ↔ 0,05-0,20	    
	P M K N S H	↓ 0,02-0,08	    
	P M K N S H	↓ 0,02-0,10 ↔ 0,0015-0,07	    

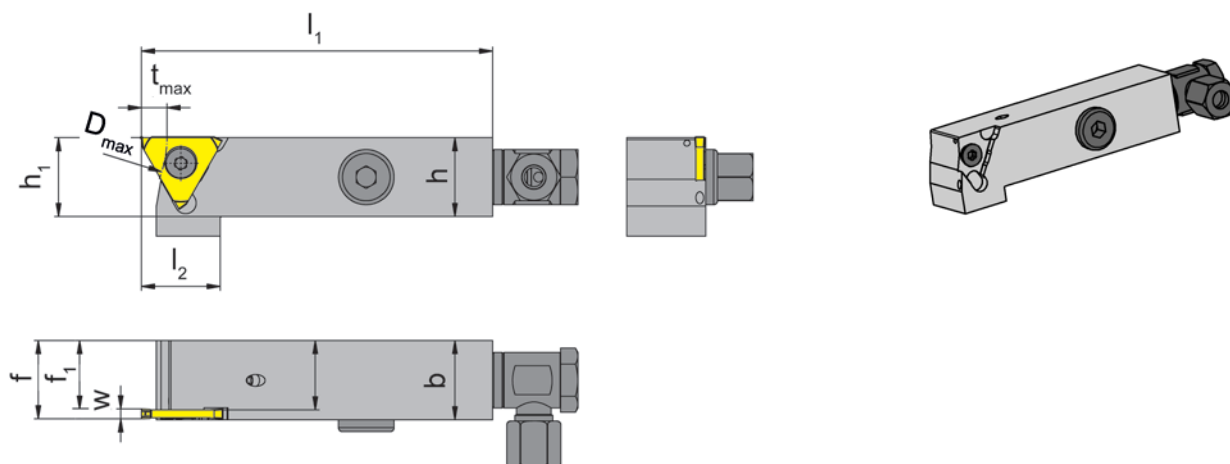

R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

L = version à gauche

L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	h	b	l_1	l_2	h_1	f_1	f	D_{max}	t_{max}	HWS
RH34T.1212.6.00.IK	12	12	74	20	21	11,2	$f_1 + w - a_1$	60	6,5	34T00R
RH34T.1616.6.00.IK	16	16	74	20	21	15,2	$f_1 + w - a_1$	60	6,5	34T00R
RH34T.2020.4.00.IK	20	20	89	20	20	19,1	$f_1 + w - a_1$	60	6,5	34T00R
RH34T.2020.6.00.IK	20	20	89	20	25	19,2	$f_1 + w - a_1$	60	6,5	34T00R
LH34T.1212.6.00.IK	12	12	74	20	21	11,2	$f_1 + w - a_1$	60	6,5	34T00L
LH34T.1616.6.00.IK	16	16	74	20	21	15,2	$f_1 + w - a_1$	60	6,5	34T00L
LH34T.2020.4.00.IK	20	20	89	20	20	19,1	$f_1 + w - a_1$	60	6,5	34T00L
LH34T.2020.6.00.IK	20	20	89	20	25	19,2	$f_1 + w - a_1$	60	6,5	34T00L

w, a1 voir plaquettes amovibles

w, a1 vd. inserti

Note:

...6.00.IK = Arrivée de liquide de refroidissement via un raccord vissé

...4.00.IK = Arrivée de liquide de refroidissement par trou oblong du VDI

Nota:





...6.00.IK = Adduzione del refrigerante attraverso i raccordi

...4.00.IK = Adduzione del refrigerante attraverso asola inferiore

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainsero	Arrosage Lubrificazione	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®	Vis Vite
R/LH34T.1212.6.00.IK	004.00.22	030.4093.T15P	T15PQ	
R/LH34T...	004.00.16	030.4093.T15P	T15PQ	004.00.26
R/LH34T.2020.4.00.IK		030.4093.T15P	T15PQ	

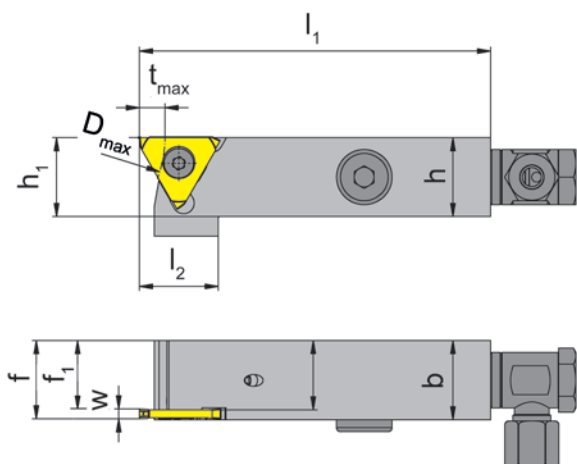

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio




Número de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	l ₂	h ₁	f ₁	f	D _{max}	t _{max}	HWS
RH34T.1212.6.10.IK	12	12	74	20	21	10,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
RH34T.1212.6.20.IK	12	12	74	20	21	11,76	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
RH34T.1212.6.30.IK	12	12	74	19	21	12,26	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
RH34T.1616.6.10.IK	16	16	74	20	21	14,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
RH34T.1616.6.20.IK	16	16	74	20	21	13,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
RH34T.1616.6.30.IK	16	16	74	19	21	12,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
RH34T.1616.6.40.IK	16	16	74	19	21	11,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T04N
RH34T.2020.6.10.IK	20	20	89	20	25	18,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
RH34T.2020.6.20.IK	20	20	89	20	25	17,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
RH34T.2020.6.30.IK	20	20	89	19	25	16,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
RH34T.2020.6.40.IK	20	20	89	19	25	15,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T04N
LH34T.1212.6.10.IK	12	12	74	20	21	10,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
LH34T.1212.6.20.IK	12	12	74	20	21	11,76	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
LH34T.1212.6.30.IK	12	12	74	19	21	12,26	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
LH34T.1616.6.10.IK	16	16	74	20	21	14,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
LH34T.1616.6.20.IK	16	16	74	20	21	13,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
LH34T.1616.6.30.IK	16	16	74	19	21	12,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
LH34T.1616.6.40.IK	16	16	74	19	21	11,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T04N
LH34T.2020.6.10.IK	20	20	89	20	25	18,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
LH34T.2020.6.20.IK	20	20	89	20	25	17,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
LH34T.2020.6.30.IK	20	20	89	19	25	16,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
LH34T.2020.6.40.IK	20	20	89	19	25	15,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T04N

w, a1 voir plaquettes amovibles
w, a1 vd. inserti

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainsero	Arrosage Lubrificazione	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®	Vis Vite
R/LH34T.1212.6.10.IK	004.00.22	030.4093.T15P	T15PQ	
R/LH34T.1212.6.20.IK	004.00.22	030.4010.T15P	T15PQ	
R/LH34T.1212.6.30.IK	004.00.22	030.5012.T15P	T15PQ	
R/LH34T...10/...20.IK	004.00.16	030.4093.T15P	T15PQ	004.00.26
R/LH34T.1616.6.20.IK	004.00.16	030.4010.T15P	T15PQ	004.00.26
R/LH34T...30/...40.IK	004.00.16	030.5012.T15P	T15PQ	004.00.26

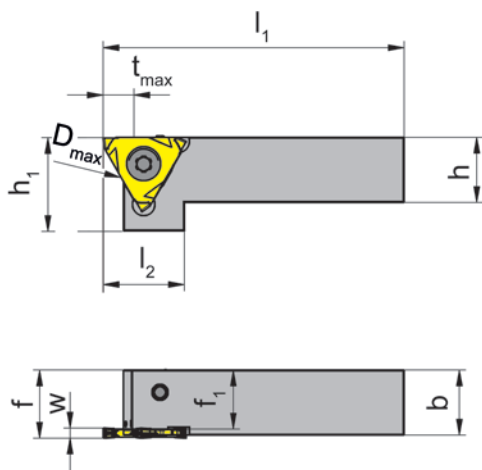

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio




Número de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	l ₂	h ₁	f ₁	f	D _{max}	t _{max}	HWS
RH34T.1616.4.10.IK	16	16	74	20	21	14,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
RH34T.1616.4.20.IK	16	16	74	20	21	13,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
RH34T.2020.4.10.IK	20	20	89	20	25	18,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
RH34T.2020.4.20.IK	20	20	89	20	25	17,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
RH34T.2020.4.30.IK	20	20	89	21	25	16,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
RH34T.2020.4.40.IK	20	20	89	21	25	15,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T04N
RH34T.2525.4.10.IK	25	25	99	20	30	23,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
RH34T.2525.4.20.IK	25	25	99	20	30	22,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
RH34T.2525.4.30.IK	25	25	99	21	30	21,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
RH34T.2525.4.40.IK	25	25	99	21	30	20,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T04N
LH34T.1616.4.10.IK	16	16	74	20	21	14,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
LH34T.1616.4.20.IK	16	16	74	20	21	13,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
LH34T.2020.4.00.IK	20	20	89	20	20	19,1	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T00L
LH34T.2020.4.10.IK	20	20	89	20	25	18,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
LH34T.2020.4.20.IK	20	20	89	20	25	17,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
LH34T.2020.4.30.IK	20	20	89	21	25	16,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
LH34T.2020.4.40.IK	20	20	89	21	25	15,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T04N
LH34T.2525.4.10.IK	25	25	99	20	30	23,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T01N
LH34T.2525.4.20.IK	25	25	99	20	30	22,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T02N
LH34T.2525.4.30.IK	25	25	99	21	30	21,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T03N
LH34T.2525.4.40.IK	25	25	99	21	30	20,5	f ₁ +w-a ₁	60	6,5	34T04N

w, a1 voir plaquettes amovibles
w, a1 vd. inserti

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainsereto	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LH34T...	030.4093.T15P	T15PQ
R/LH34T...20.IK	030.4010.T15P	T15PQ
R/LH34T...30.IK	030.5012.T15P	T15PQ
R/LH34T...40.IK	030.5012.T15P	T20PQ


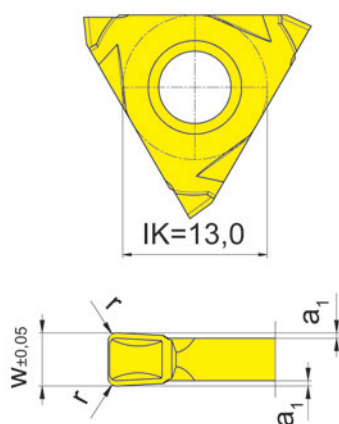



Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	a ₁	HIS	AS45	EG55
S34T.0200.32	2	0,2	0,25	34T01N	▲	▲
S34T.0200.34	2	0,4	0,25	34T01N	▲	▲
S34T.0250.32	2,5	0,2	0,25	34T02N	Δ	▲
S34T.0250.34	2,5	0,4	0,25	34T02N	Δ	▲
S34T.0300.32	3	0,2	0,25	34T02N	Δ	▲
S34T.0300.34	3	0,4	0,25	34T02N	Δ	▲
S34T.0400.32	4	0,2	0,25	34T03N	▲	▲
S34T.0500.32	5	0,2	0,25	34T04N		▲
S34T.0500.34	5	0,4	0,25	34T04N		▲
					P	●
					M	●
					K	●
					N	○
					S	●
					H	-

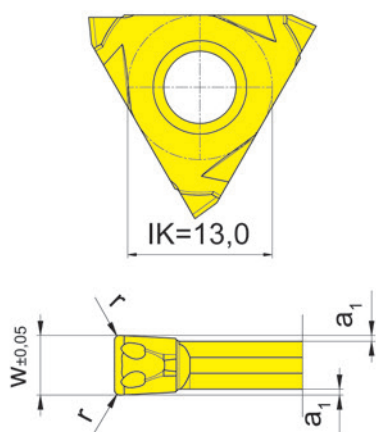
 Nuance
 Leghe

 ▲ en stock
 a stock




 Δ 4 semaines
 4 settimane

Número de commande Codice prodotto	w	r	a ₁	HIS		AS45	EG55
S34T.0250.52	2,5	0,2	0,25	34T02N	▲	●	●
S34T.0250.54	2,5	0,4	0,25	34T02N	▲	●	▲
S34T.0300.52	3	0,2	0,25	34T02N	Δ	●	▲
S34T.0300.54	3	0,4	0,25	34T02N	Δ	●	▲
S34T.0400.52	4	0,2	0,25	34T03N	▲	●	●
S34T.0400.54	4	0,4	0,25	34T03N	▲	●	▲
S34T.0500.52	5	0,2	0,25	34T04N	▲	●	▲
					P	●	●
					M	●	●
					K	●	●
					N	●	-
					S	●	-
					H	-	-

Plaquette amovible

Inserto

S34T


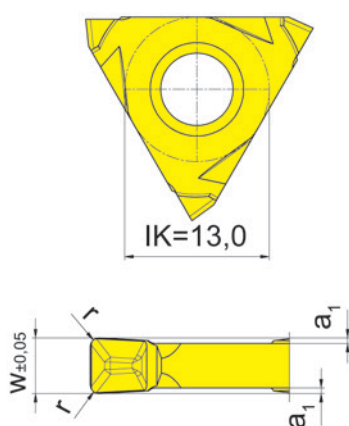



Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Número de commande Codice prodotto	w	r	a ₁	HIS	AS45	EG55
S34T.0200.D2	2	0,2	0,25	34T01N	▲	▲
S34T.0200.D4	2	0,4	0,25	34T01N	Δ	Δ
S34T.0250.D2	2,5	0,2	0,25	34T02N	Δ	
S34T.0250.D4	2,5	0,4	0,25	34T02N	▲	▲
S34T.0300.D2	3	0,2	0,25	34T02N	Δ	▲
S34T.0300.D4	3	0,4	0,25	34T02N	Δ	
					P	●
					M	●
					K	●
					N	○
					S	●
					H	-

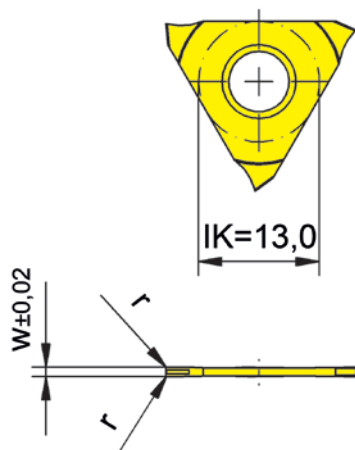





R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	HIS	IG35
RS34T.0100.3S	1,03	0,15	34T00R	▲
LS34T.0100.3S	1,03	0,15	34T00L	▲
				P -
				M •
				K -
				N -
				S •
				H -



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	HIS	EG35
RS34T.FB10.01	1	0,1	34T00R	▲
RS34T.FB15.01	1,5	0,1	34T00R	▲
LS34T.FB10.01	1	0,1	34T00L	▲
LS34T.FB15.01	1,5	0,1	34T00L	▲


Calcul de la plus petite largeur de gorge possible w_x
Calcolo della larghezza di gola w_x più basso possibile

Exemple RS34T.FB10.01
Esempio


$w_x = 2 \times \text{Largeur de gorge} / \text{Larghezza della gola} - 2 \times \text{Rayon d'angles plaque} / \text{Spigolo raggiato inserto} r$

$w_x = 2 \times 1 \text{ mm} - 2 \times 0,1 \text{ mm}$

$w_x = 1,8 \text{ mm}$



Déroulement du processus
Percorso di lavoro



P	●
M	●
K	○
N	-
S	-
H	-

