



NEW

SYSTÈME DTM

Fraise à surfacer légère

SISTEMA DTM

Spianatura economica



LA DIFFÉRENCE : PLUS DE POSSIBILITÉS

LA DIFFERENZA:
MAGGIORI POSSIBILITÀ

- **Faible consommation d'énergie
grâce au porte-outil en aluminium**
Basso assorbimento macchina grazie
al corpo fresa in alluminio

- **Flexibilité grâce aux différents
matériaux et géométries de coupe
du diamant**
Flessibilità di lavorazione grazie a
diverse leghe in PCD e geometrie

- **Le faible poids du porte-outil
protège la broche**
Corpo fresa leggero protegge la vita
del mandrino

Fraise à moyeu

Fresa a manicotto

DTM

avec arrosage central
con foro per la lubrificazione interna


Diamètre de coupe

Diametro Ds

40-125 mm

Fraise à moyeu selon DIN 8030

Fresa a manicotto secondo norma DIN 8030

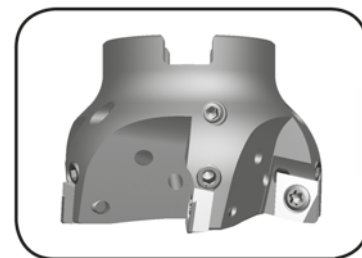

pour Plaquette
per Inserto

Type DTS
Tipo

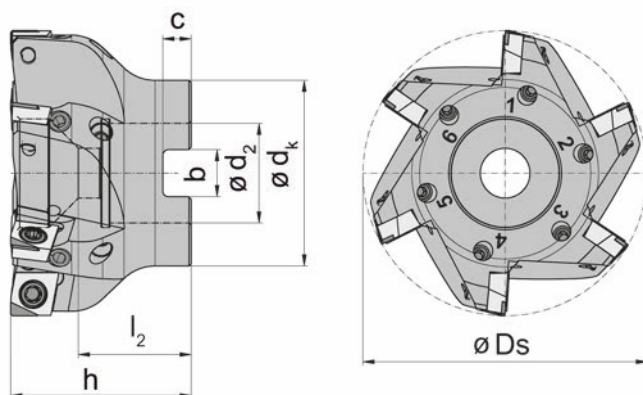


Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

avec un réglage
plan précis-μ
con registrazione
micrometrica della planarità

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	h	dk	d ₂	l ₂	b	C	n _{max}
DTM.CX09.040.A16.04.AL.F	4	40	40	32	16	31	8,4	5,6	26000
DTM.CX09.050.A22.05.AL.F	5	50	40	40	22	26	10,4	6,3	24000
DTM.CX09.063.A22.06.AL.F	6	63	40	40	22	26	10,4	6,3	20000
DTM.CX09.080.A27.06.AL.F	6	80	50	48	27	33	12,4	7,0	18000
DTM.CX09.100.A32.07.AL.F	7	100	63	58	32	48	14,4	8,0	15000
DTM.CX09.125.A40.08.AL.F	8	125	63	70	40	46	16,4	9,0	12000

Dimensions en mm
Dimensioni in mm

Fraise à moyeu

Fresa a manicotto

DTM

avec arrosage central
con foro per la lubrificazione interna


Diamètre de coupe

Diametro Ds

40-125 mm

Fraise à moyeu selon DIN 8030

Fresa a manicotto secondo norma DIN 8030

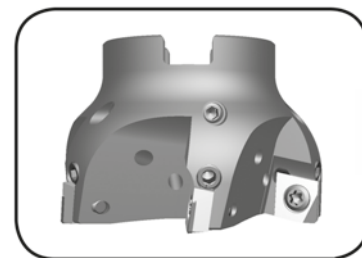

pour Plaque
per Inserto

Type DTS
Tipo

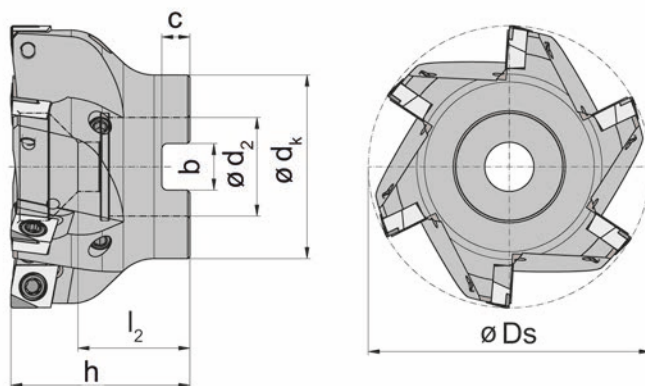


Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

sans réglage plan
senza registrazione
micrometrica

N° de commande Codice prodotto	Z	Ds	h	dk	d ₂	l ₂	b	C	n _{max}
DTM.CX09.040.A16.04.AL.R	4	40	40	32	16	31	8,4	5,6	26000
DTM.CX09.050.A22.05.AL.R	5	50	40	40	22	26	10,4	6,3	24000
DTM.CX09.063.A22.06.AL.R	6	63	40	40	22	26	10,4	6,3	20000
DTM.CX09.080.A27.06.AL.R	6	80	50	48	27	33	12,4	7,0	18000
DTM.CX09.100.A32.07.AL.R	7	100	63	58	32	48	14,4	8,0	15000
DTM.CX09.125.A40.08.AL.R	8	125	63	70	40	46	16,4	9,0	12000



Dimensions en mm
Dimensioni in mm

Plaquette

Inserto

DTS

Type Diamant
con riporto in diamante

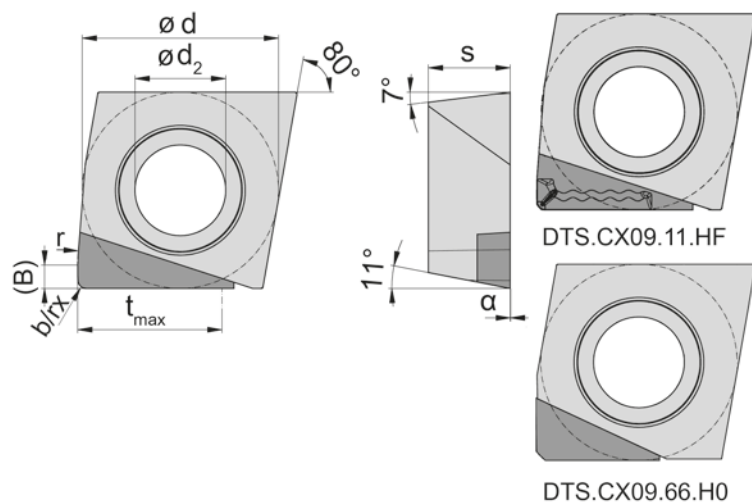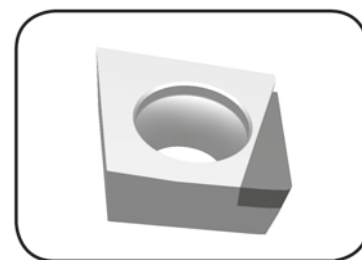

pour Fraise à moyeu
per Fresa a manicotto

Type DTM
Tipo

N° de commande Codice prodotto	d	d ₂	α	s	t _{max}	r Wiper	(B)	r _x	b x 45°		HD08	PD70	PD75
DTS.CX09.11.H0	9,525	4,4	0°	3,97	7,0	12,5	0,9	0,4	-			▲	▲
DTS.CX09.11.H5	9,525	4,4	5°	3,97	7,0	12,5	0,9	0,4	-			▲	▲
DTS.CX09.11.HF	9,525	4,4	-	3,97	7,0	12,5	0,9	0,4	-				▲
DTS.CX09.33.H0	9,525	4,4	0°	3,97	7,0	12,5	0,9	0,4	-		▲		
DTS.CX09.33.H5	9,525	4,4	5°	3,97	7,0	12,5	0,9	0,4	-		▲		
DTS.CX09.66.H0	9,525	4,4	0°	3,97	5,5	100,0	1,7	-	0,45		▲		

▲ en stock / ▲ 4 semaines / consegna 4 settimane x Sur demande / Su richiesta

Dimensions en mm

Dimensioni in mm