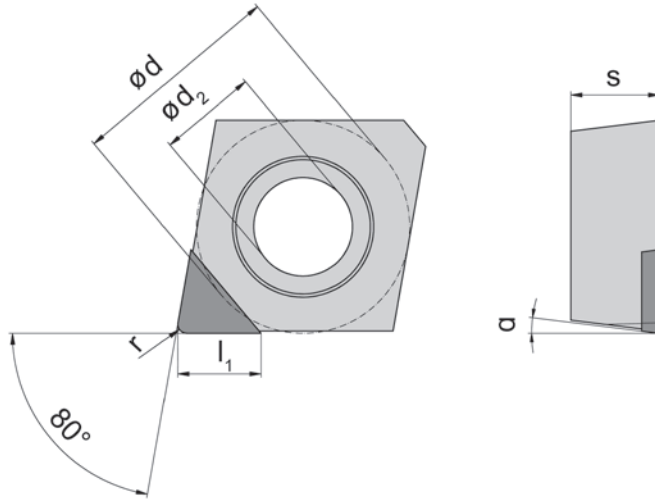



Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock





Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	d	d ₂	s	l ₁	r	α		HD08	PD70
CCGW060201N.H0	6,35	2,8	2,38	3	0,1	7°		Δ	
CCGW060202N.H0	6,35	2,8	2,38	3,5	0,2	7°		▲	▲
CCGW060204N.H0	6,35	2,8	2,38	3,5	0,4	7°		▲	▲
CCGW060208N.H0	6,35	2,8	2,38	3,5	0,8	7°		▲	▲
CCGW09T301N.H0	9,525	4,4	3,97	3,5	0,1	7°			▲
CCGW09T302N.H0	9,525	4,4	3,97	4	0,2	7°		▲	▲
CCGW09T304N.H0	9,525	4,4	3,97	4	0,4	7°		▲	▲
CCGW09T308N.H0	9,525	4,4	3,97	4	0,8	7°		▲	▲
CCGW09T312N.H0	9,525	4,4	3,97	4,5	1,2	7°		Δ	
CCGW120404N.H0	12,7	5,5	4,76	4	0,4	7°		▲	▲
CCGW120408N.H0	12,7	5,5	4,76	4	0,8	7°		▲	▲
CCGW120412N.H0	12,7	5,5	4,76	4,5	1,2	7°		▲	

Plaquette de coupe

Inserto

DCGW


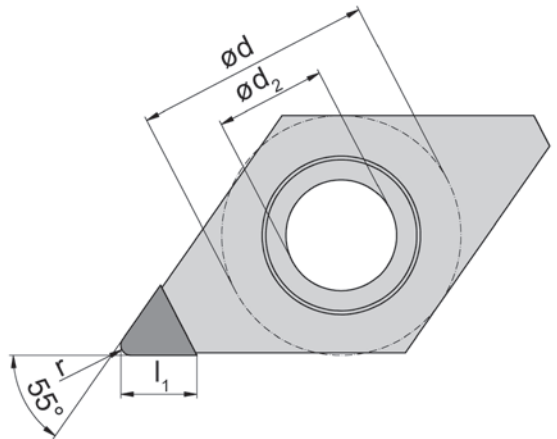
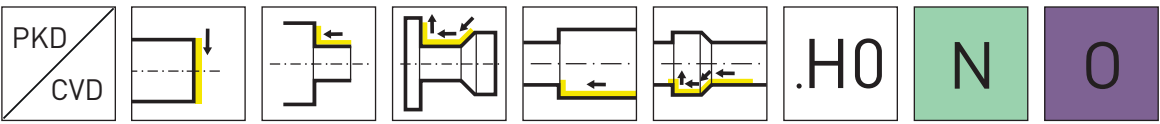


Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	d	d ₂	s	l ₁	r	HD08	PD70
DCGW070201N.H0	6,35	2,8	2,38	3,5	0,1	Δ	▲
DCGW070202N.H0	6,35	2,8	2,38	3,5	0,2	▲	▲
DCGW070204N.H0	6,35	2,8	2,38	3,5	0,4	▲	▲
DCGW070208N.H0	6,35	2,8	2,38	3,5	0,8	▲	▲
DCGW11T301N.H0	9,525	4,4	3,97	4	0,1	Δ	▲
DCGW11T302N.H0	9,525	4,4	3,97	4	0,2	▲	▲
DCGW11T304N.H0	9,525	4,4	3,97	4	0,4	▲	▲
DCGW11T308N.H0	9,525	4,4	3,97	4	0,8	▲	▲
DCGW11T312N.H0	9,525	4,4	3,97	4	1,2	▲	▲

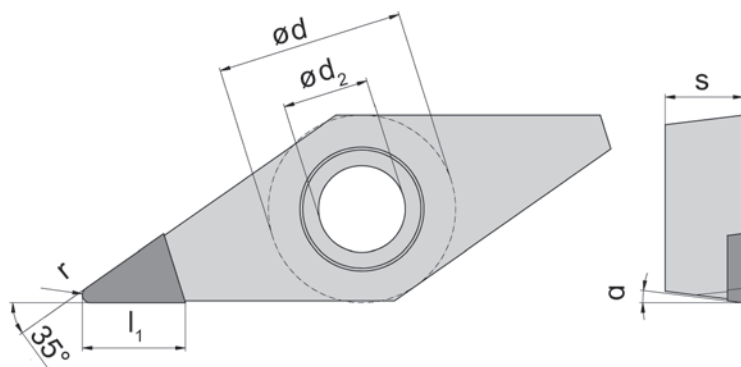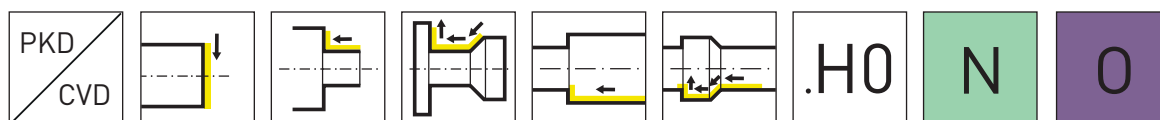

Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane




Número de commande Codice prodotto	d	d ₂	s	l ₁	r	α	HD08	PD70
VBGW110202N.H0	6,35	2,8	2,38	3,7	0,2	5°		Δ
VBGW110204N.H0	6,35	2,8	2,38	3,7	0,4	5°		Δ
VBGW110208N.H0	6,35	2,8	2,38	3,7	0,8	5°		Δ
VBGW160402N.H0	9,525	4,4	4,76	4,5	0,2	5°		Δ
VBGW160404N.H0	9,525	4,4	4,76	4,5	0,4	5°		Δ
VBGW160408N.H0	9,525	4,4	4,76	4,5	0,8	5°		Δ
VBGW160412N.H0	9,525	4,4	4,76	4,5	1,2	5°		Δ
VCGW070201N.H0	3,97	2,25	2,38	3,7	0,1	7°		▲
VCGW070202N.H0	3,97	2,25	2,38	3,7	0,2	7°		▲
VCGW070204N.H0	3,97	2,25	2,38	3,7	0,4	7°		▲
VCGW110301N.H0	6,35	2,8	3,18	3,7	0,1	7°	▲	▲
VCGW110302N.H0	6,35	2,8	3,18	3,7	0,2	7°	▲	▲
VCGW110304N.H0	6,35	2,8	3,18	3,7	0,4	7°	▲	▲
VCGW110308N.H0	6,35	2,8	3,18	3,7	0,8	7°	▲	▲
VCGW130301N.H0	7,938	3,4	3,18	4,5	0,1	7°		▲
VCGW160402N.H0	9,525	4,4	4,76	4,5	0,2	7°	▲	▲
VCGW160404N.H0	9,525	4,4	4,76	4,5	0,4	7°	▲	▲
VCGW160408N.H0	9,525	4,4	4,76	4,5	0,8	7°	▲	▲
VCGW160412N.H0	9,525	4,4	4,76	3	1,2	7°	Δ	

Conditions de coupe Plaquettes ISO

Parametri di taglio Inserti ISO



Matière Materiale	Version Versione	Vitesse de coupe v_c Velocità di taglio v_c		Refroidissement recommandé Raffreddamento consigliato
		min	max	
N Alliage d'Aluminium forge Lega di alluminio forgiato	.HS. / .HN	150	4500	Émulsion Emulsione
Alliages d'aluminium allant jusqu'à 12% de Si Leghe di alluminio max. 12% di Si	.HS. / .HN	100	3500	Émulsion Emulsione
Alliages d'aluminium avec un contenu de Si compris entre 12-20% Leghe di alluminio con Si 12-20%	.HN / .H0	80	1500	Émulsion Emulsione
Magnésium Magneso	.HS. / .HN	100	4000	Émulsion Emulsione
Cuivre, bronze, laiton sans plomb Rame, bronzo, ottone senza piombo	.HF / .HS	90	1600	Huile Olio
Cuivre OFHC, Tungstène cuivre Rame OFHC, Tungsteno rame	.H6 / .HS	50	800	Huile Olio
Zinc, Laiton (MS58) Zinco, Ottone (MS58)	.H0 / .HS	100	1800	Huile Olio
Nickel argent, Alliages cuivre-nickel Nichel argento, Leghe di rame-nichel	.H6 / .HS	80	450	Émulsion Emulsione
Titane, molybdène, platine, iridium Titanio, molibdeno, platino, iridio	.H6 / .HS	40	250	Émulsion Emulsione
Graphite Grafite	.H0	50	1000	Air Aria
O Carbure et céramique, fritté Metallo duro e ceramico, sinterizzato	.H0	25	80	Air Aria
Carbure et céramique, pré-fritté Metallo duro e ceramico, presinterizzato	.H0	40	100	Air Aria
O Synthétiques, plastique renforcé Sintetici, materiali plastici	.H6	120	1700	Air Aria
GFK GFRP	.H6 / .H0	100	500	Air Aria
CFK CFRP	.H6 / .H0	80	300	Air Aria

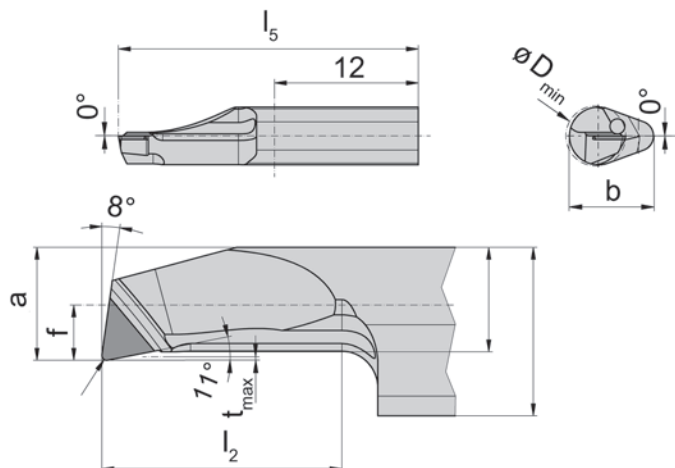

Nuance
Leghe




R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Número de commande Codice prodotto	r	f	a	d	b	l_2	l_5	t_{max}	D_{min}	HIS	HD03
R105.1001.0.15.H0.C	0,1	1,5	1,3	1,05	5,9	6	25	0,15	1,5	105123	▲
R105.1001.2.15.H0.C	0,1	1,5	1,3	1,05	5,9	12	30	0,15	1,5	105123	▲
R105.1001.0.2.H0.C	0,15	1,4	1,8	1,55	5,9	6	25	0,15	2	105123	▲
R105.1001.2.2.H0.C	0,15	1,4	1,8	1,55	5,9	12	30	0,15	2	105123	▲
R105.1002.1.3.H0.C	0,2	1,4	2,7	2,45	5,9	10	25	0,15	3	105123	▲
R105.1002.1.4.H0.C	0,2	1,9	3,7	3,35	6,4	10	25	0,15	4	105124	▲
R105.1002.1.5.H0.C	0,2	2,3	4,7	4,35	7	10	25	0,15	5	105125	▲
R105.1002.3.3.H0.C	0,2	1,4	2,7	2,45	5,9	20	35	0,15	3	105123	▲
R105.1002.3.4.H0.C	0,2	1,9	3,7	3,35	6,4	20	35	0,15	4	105124	▲
R105.1002.4.5.H0.C	0,2	2,3	4,7	4,35	7	25	40	0,15	5	105125	▲
R105.1004.1.5.H0.C	0,4	2,3	4,7	4,35	7	10	25	0,15	5	105125	▲
R105.1004.4.5.H0.C	0,4	2,3	4,7	4,35	7	25	40	0,15	5	105125	▲

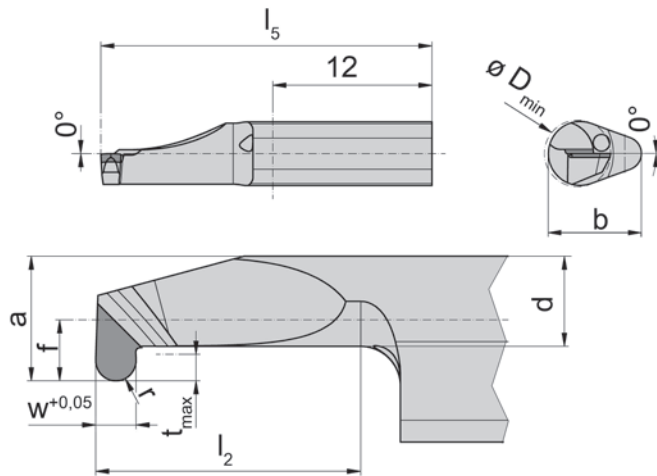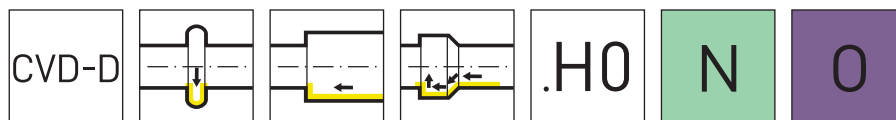

Nuance
Leghe




▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	f	a	d	b	l_2	l_5	t_{max}	D_{min}	HIS	HD03
R105.VR07.1.5.H0.C.	1,5	0,75	2,3	4,7	3,4	7	10	25	1	5	105125	▲

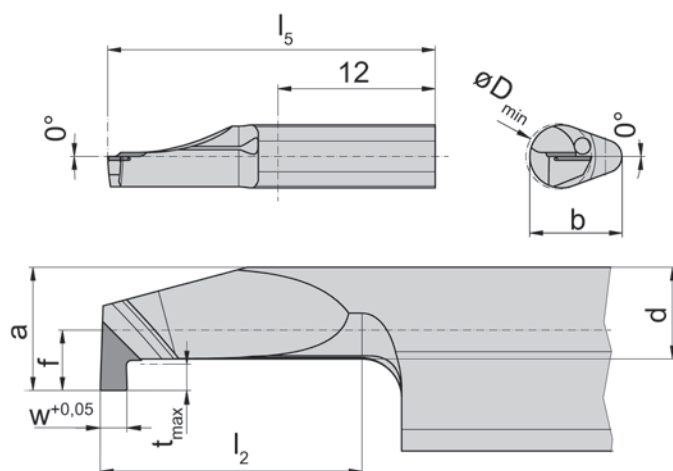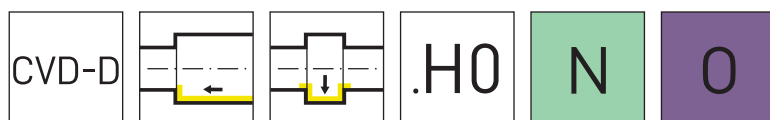

Nuance
Leghe




▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

Numéro de commande Codice prodotto	w	f	a	d	b	l_2	l_5	t_{max}	D_{min}	HIS	HD03
R105.0100.1.5.H0.C	1	2,3	4,7	3,5	7	10	25	1	5	105125	▲
R105.0100.3.5.H0.C	1	2,3	4,7	3,5	7	20	35	1	5	105125	▲
R105.0100.5.5.H0.C	1	2,3	4,7	3,5	7	30	45	1	5	105125	▲

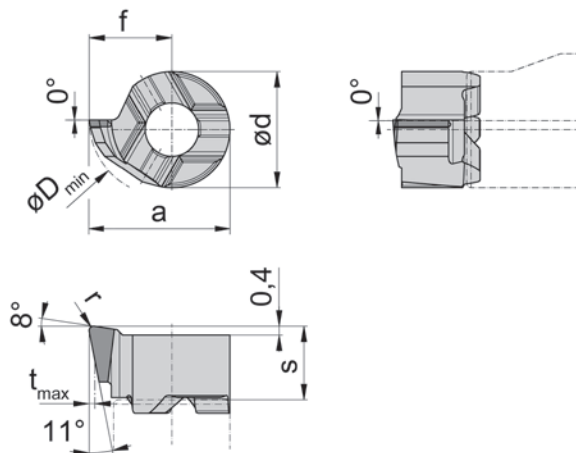

Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	HD03
R107.1002.1.H0.C	3,3	3,7	6,3	0,2	5,2	0,3	6,8	107052R	▲
R107.1004.1.H0.C	3,3	3,7	6,3	0,4	5,2	0,3	6,8	107052R	▲

Plaquette de coupe

Inserto

108






CVD-D

.H0

N




O

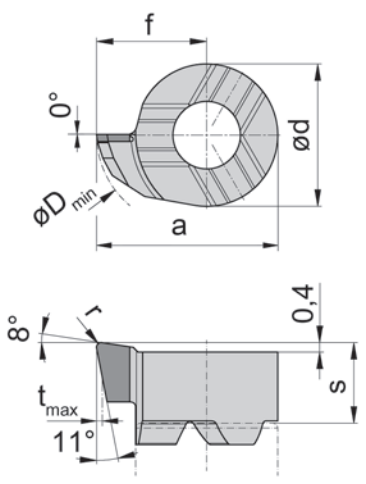

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

Nuance
Leghe
▲ en stock Δ 4 semaines
a stock 4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	HD03
R108.1002.H0.C	3,4	4,65	7,65	0,2	6	0,3	7,8	108060R	▲
R108.1004.H0.C	3,4	4,65	7,65	0,4	6	0,3	7,8	108060R	▲

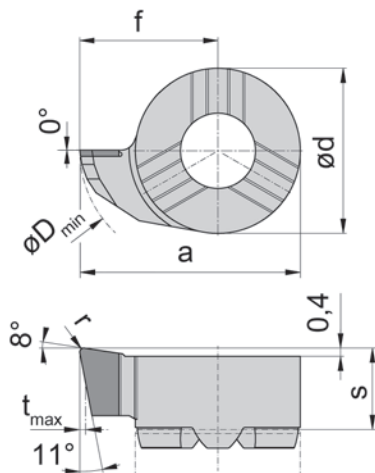

Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane




R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	HD03
R111.1002.H0.C	3,95	6,7	10,7	0,2	8	0,4	11	111080R	▲
R111.1004.H0.C	3,95	6,7	10,7	0,4	8	0,4	11	111080R	▲

Plaquette de coupe
Inserto





114

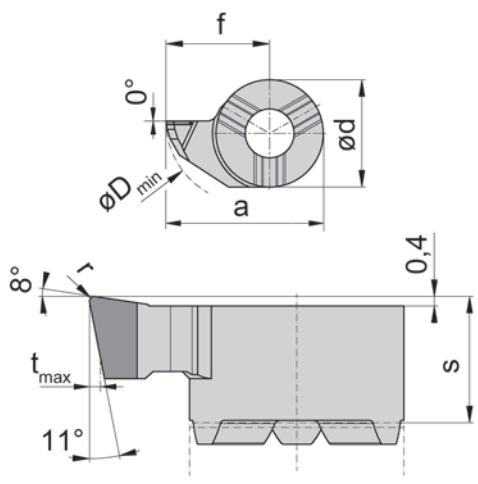

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

Nuance
Leghe
▲ en stock Δ 4 semaines
a stock 4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	HD03
R114.1002.H0.C	5,3	8,7	13,2	0,2	9	0,4	13,8	114090R	▲
R114.1004.H0.C	5,3	8,7	13,2	0,4	9	0,4	13,8	114090R	▲
R114.1008.H0.C	5,3	8,7	13,2	0,8	9	0,4	13,8	114090R	▲



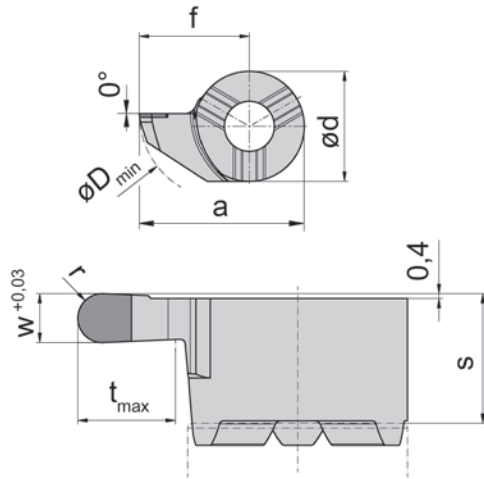



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	HD03
R114.VR20.H0.C	2	5,3	9	13,5	1	9	4	14	114090R	▲
R114.VR30.H0.C	3	5,3	9	13,5	1,5	9	4	14	114090R	▲

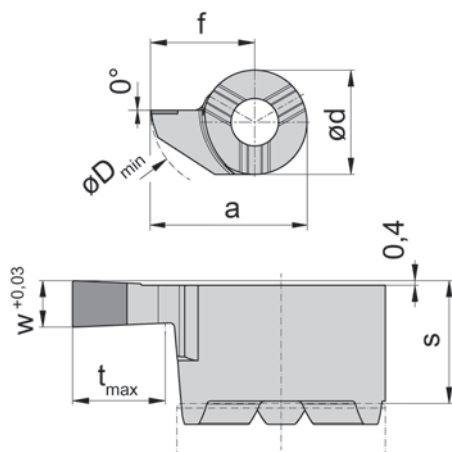

Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

R = version à droite représentée

R = versione destra come in figura

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	d	t _{max}	D _{min}	HIS	HD03
R114.0100.H0.C	1	5,3	9	13,5	9	4	14	114090R	▲
R114.0200.H0.C	2	5,3	9	13,5	9	4	14	114090R	▲
R114.0300.H0.C	3	5,3	9	13,5	9	4	14	114090R	▲

Conditions de coupe Supermini® / Mini

Parametri di taglio Supermini® / Mini



Matière Materiale		Version Versione	Vitesse de coupe v _c Velocità di taglio v _c		Refroidissement recommandé Raffreddamento consigliato
			min	max	
N	Alliage d'Aluminium forge Lega di alluminio forgiato	.HF	150	4500	Émulsion Emulsione
	Alliages d'aluminium allant jusqu'à 12% de Si Leghe di alluminio max. 12% di Si	.HF	100	3500	Émulsion Emulsione
	Alliages d'aluminium avec un contenu de Si compris entre 12-20% Leghe di alluminio con Si 12-20%	.HF	80	1500	Émulsion Emulsione
	Magnésium Magneso	.H5 / .HF	100	4000	Émulsion Emulsione
	Cuivre, bronze, laiton sans plomb Rame, bronzo, ottone senza piombo	.H5 / .HF	90	1600	Huile Olio
	Cuivre OFHC, Tungstène cuivre Rame OFHC, Tungsteno rame	.H5	50	800	Huile Olio
	Zinc, Laiton (MS58) Zinco, Ottone (MS58)	.H5 / .HF	100	1800	Huile Olio
	Nickel argent, Alliages cuivre-nickel Nichel argento, Leghe di rame-nichel	.H5	80	450	Émulsion Emulsione
	Titane, molybdène, platine, iridium Titanio, molibdeno, platino, iridio	.H5	40	250	Émulsion Emulsione
	Graphite Grafite	.H0	50	1000	Air Aria
O	Carbure et céramique, fritté Metallo duro e ceramico, sinterizzato	.H0	25	80	Air Aria
	Carbure et céramique, pré-fritté Metallo duro e ceramico, presinterizzato	.H0	40	100	Air Aria
O	Synthétiques, plastique renforcé Sintetici, materiali plastici	.H5	120	1700	Air Aria
	GFK GFRP	.H5 / .H0	100	500	Air Aria
	CFK CFRP	.H5 / .H0	80	300	Air Aria