



Smontaggio della gabbia e dei rullini

1 - Girare la boccola di registrazione in avanti verso la gabbia fino a che i fori senza viti dell'asta siano in linea con le viti del guidagabbia. Nel tipo B i fori corrispondono a quelli di bloccaggio dell'asta. Se i fori non si trovano in linea con le viti, girare la gabbia per portarli in linea.

2 - Svitare le viti sul guidagabbia

3 - Smontare la gabbia

4 - Togliere i rullini

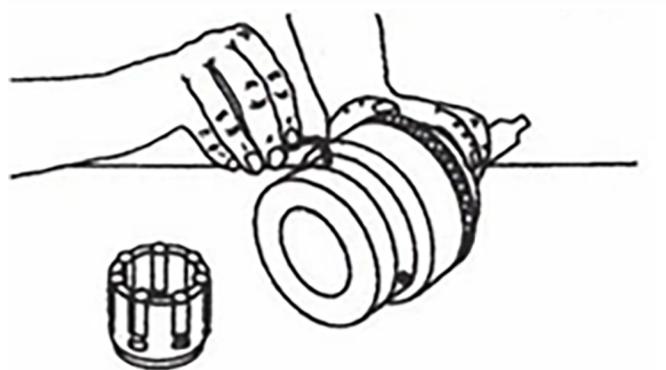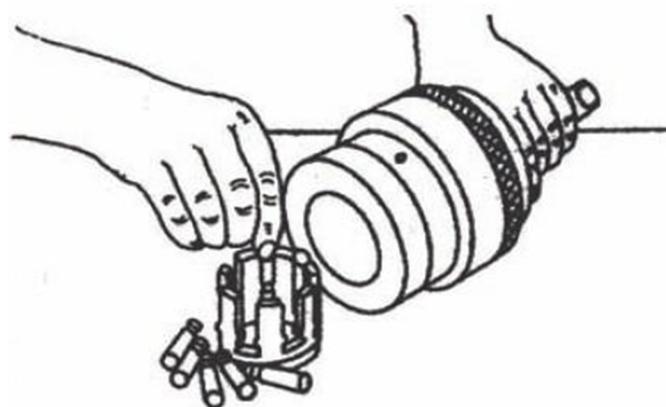

Montaggio

Montare i pezzi dell'utensile nell'ordine inverso dalle operazioni di smontaggio. Prima di montare i rullini ricoprirli con del grasso.

Smontaggio dell'asta

**1 - Smontare la gabbia ed i rullini come indicato
2 - Sfilare l'asta**

Montaggio

Montare i pezzi dell'utensile nell'ordine inverso dalle operazioni di smontaggio.

