



NUOVE TESTINE AD ALESARE SERIE 5000

CODIFICA - COME ORDINARE LA TESTINA

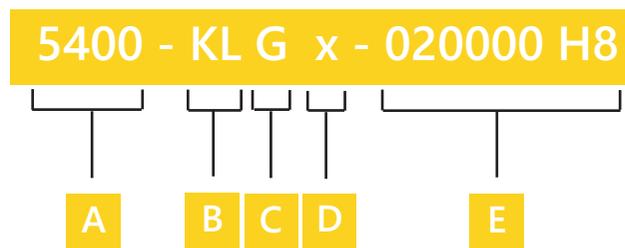


- A** A= Serie 5400 Testina con taglienti diritti con adduzione del refrigerante
5401 Testina con taglienti diritti con refrigerazione assiale
5600 Testina a taglienti diritti in elica destra con refrigerazione assiale
5700 Testina a taglienti diritti in elica sinistra con refrigerazione assiale
- B** B= Substrato e rivestimento
- C** C= Imbocco
- D** D= Codifica affilature speciali
- E** E= Diametro e tolleranza

Per fori passanti con refrigerazione radiale

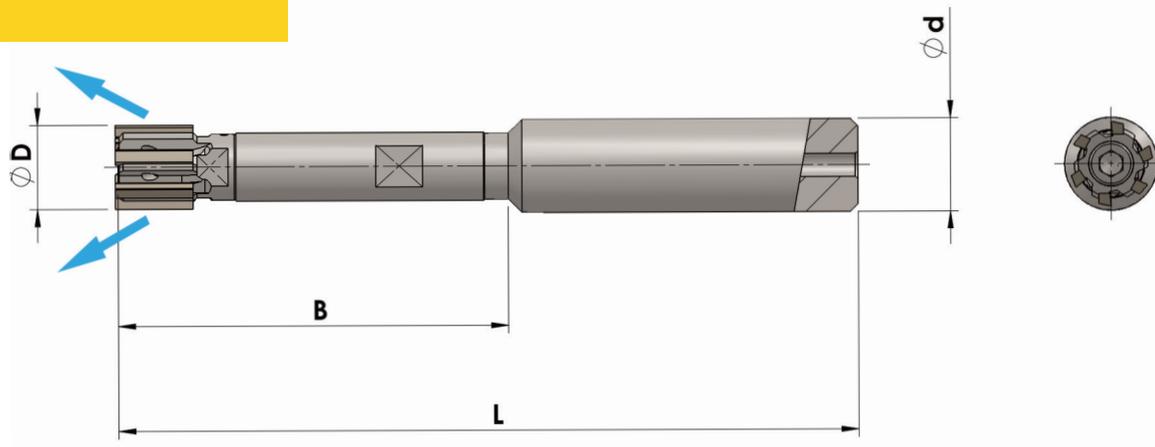


Per fori ciechi con adduzione del refrigerante assiale

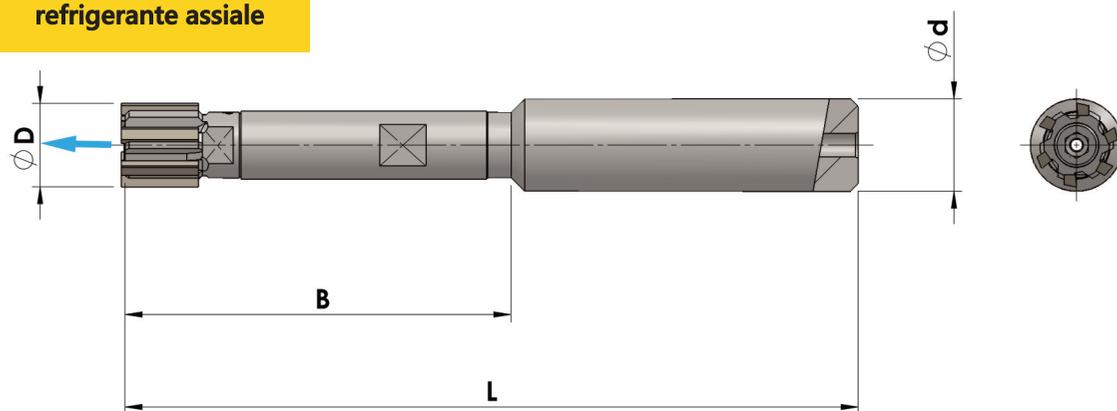


Mandrino attacco cilindrico - Serie corta 5000 MC

Codice mandrino	Ø D (mm)	B (mm)	L (mm)	Ød h6 (mm)
5000-MC-001	9,60 ÷ 11,60	50	95	12
5000-MC-002	11,61 ÷ 14,60	50	95	12
5000-MC-003	14,61 ÷ 17,60	65	113	16
5000-MC-004	17,61 ÷ 21,60	75	125	20
5000-MC-005	21,61 ÷ 26,60	85	135	20
5000-MC-006	26,61 ÷ 32,60	105	161	25

Per fori passanti con refrigerazione radiale

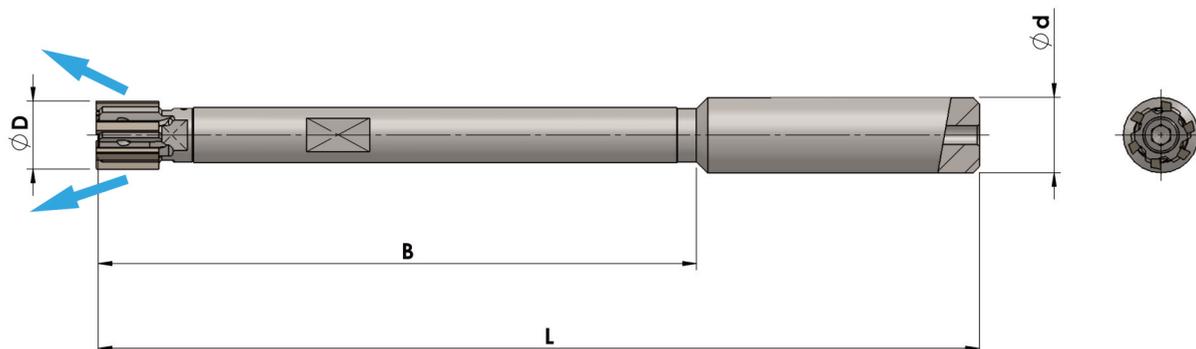

Per fori ciechi con adduzione del refrigerante assiale

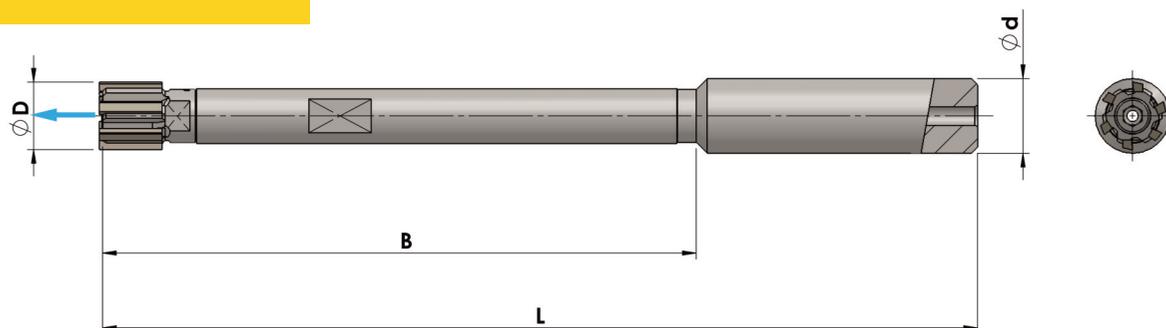

Mandrino attacco cilindrico - Serie lunga 5000 MC

Codice mandrino	Ø D (mm)	B (mm)	L (mm)	Ød h6 (mm)
5000-ML-001	9,60 ÷ 11,60	95	140	12
5000-ML-002	11,61 ÷ 14,60	95	140	12
5000-ML-003	14,61 ÷ 17,60	105	153	16
5000-ML-004	17,61 ÷ 21,60	125	175	20
5000-ML-005	21,61 ÷ 26,60	145	195	20
5000-ML-006	26,61 ÷ 32,60	165	221	25