



NEU
NEW



NEUE STECHBREITE 2 MM
MIT EINSTECHTIEFE 9,5 MM
SYSTEM 66T

NEW GROOVING WIDTH OF 2 MM
WITH A GROOVING DEPTH OF 9.5 MM
SYSTEM 66T



LA DIFFÉRENCE: PLUS DE POSSIBILITÉS

LA DIFFERENZA:
MAGGIORI POSSIBILITÀ

- **Einsteckplatte mit 6 Schneiden**

Insert with 6 cutting edges

- **Einstehtiefe bis 9,5 mm**


Cutting depth up to 9.5 mm

- **Präziser Plattensitz für hohe Wechselgenauigkeit**

Precise insert seat for high indexing accuracy


Codification des porte-outils:

RH66T.2020.08.0A.20.IK

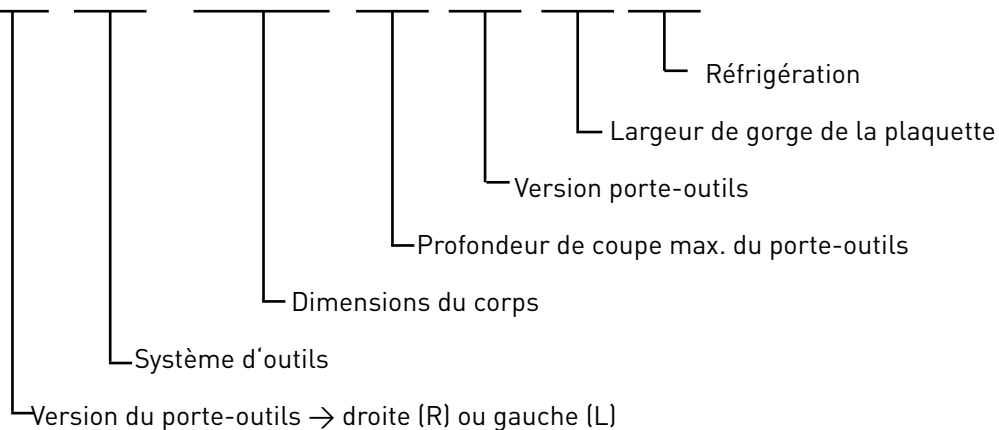


Codice del portainserito:

RH66T.2020.08.0A.20.IK

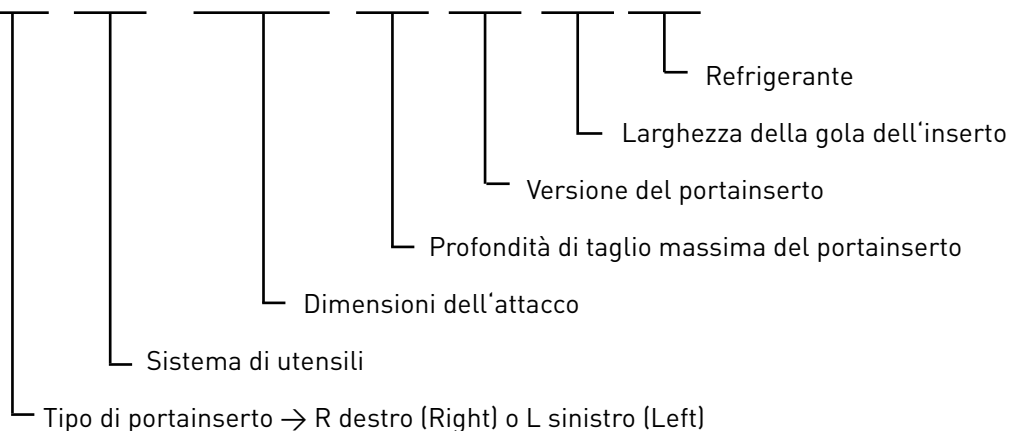


Position du passage du liquide de coupe

Posizione dell'asola adduzione refrigerante

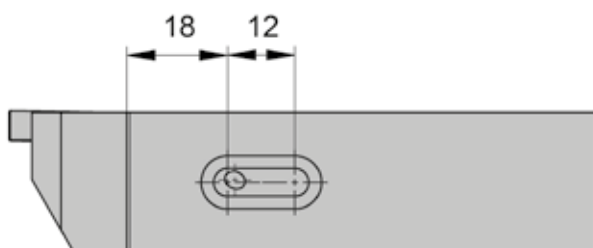

Profondeur de coupe CDX en fonction du diamètre de la pièce à usiner DMAX

Profondità di taglio CDX in relazione al diametro del pezzo DMAX

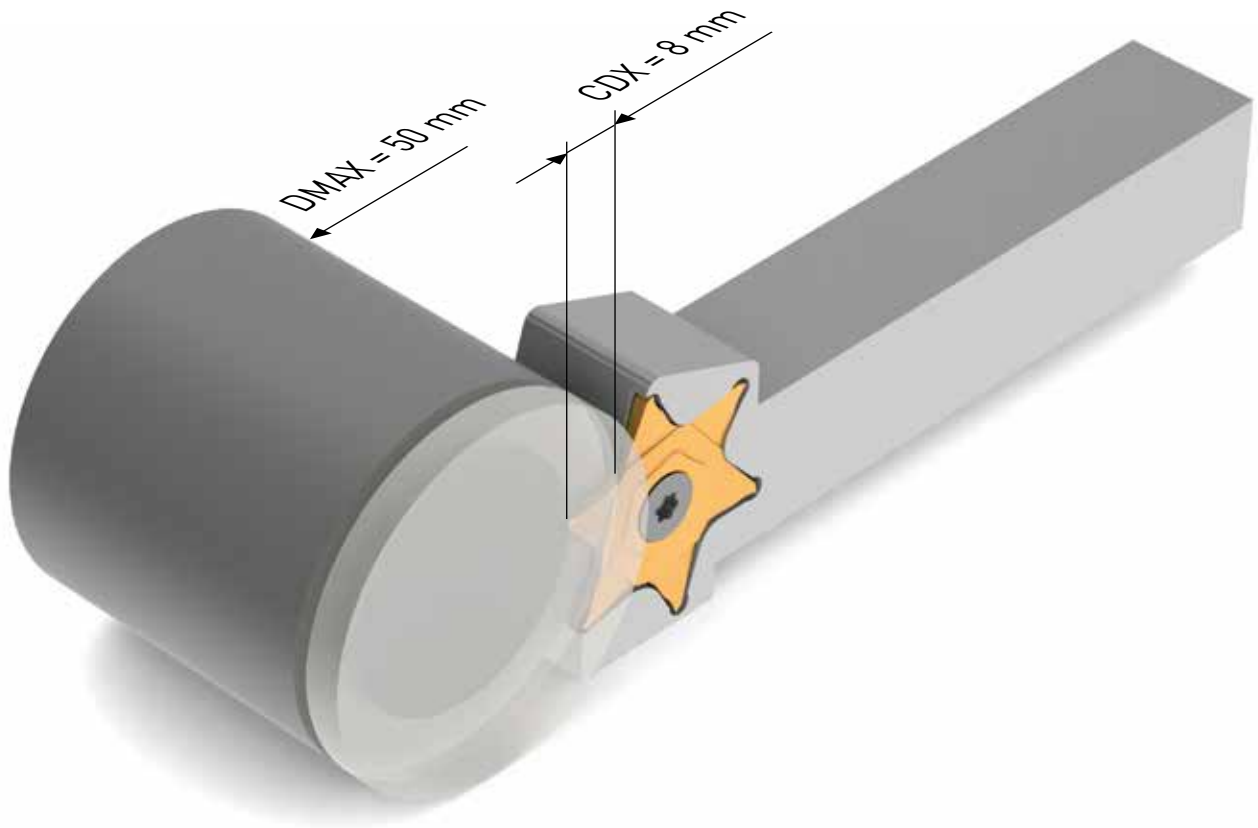


DMAX	CDX
40	9,5
45	9,0
50	8,0
55	7,5
65	6,5
70	6,0
80	5,5
100	4,5

Géométrie
Geometria




Matière
Materiale

Avance f [mm/trs]
Avanzamento f [mm/giro]


Usinage
Lavorazione



0,02-0,12

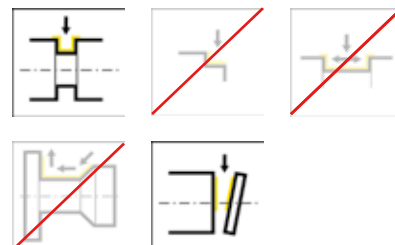


0,03-0,12






0,05-0,15



0,05-0,20

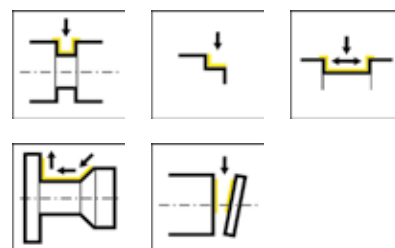

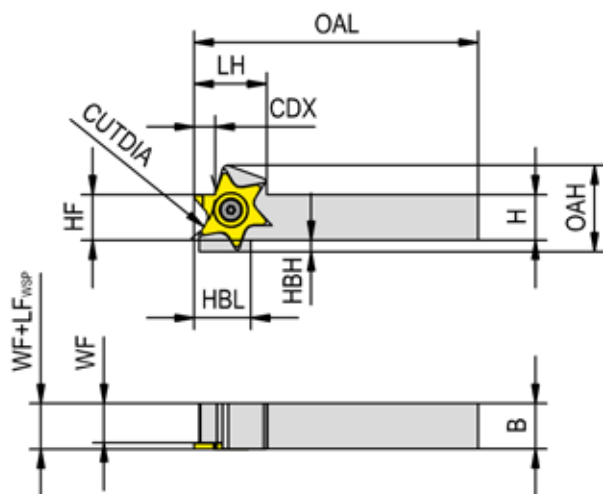


R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Número de commande Codice prodotto	CDX	CUTDIA	H	B	OAL	LH	HBL	OAH	HBH	WF	HF	Interface W
RH66T.2020.08.10	9,5	40	20	20	125	32	25	38	5	17,8	20	66T014N
RH66T.2020.08.20	9,5	40	20	20	125	32	25	38	5	17,3	20	66T024N
RH66T.2525.08.10	9,5	40	25	25	125	32	25	43	5	22,8	25	66T014N
RH66T.2525.08.20	9,5	40	25	25	125	32	25	43	5	22,3	25	66T024N
LH66T.2020.08.10	9,5	40	20	20	125	32	25	38	5	17,8	20	66T014N
LH66T.2020.08.20	9,5	40	20	20	125	32	25	38	5	17,3	20	66T024N
LH66T.2525.08.10	9,5	40	25	25	125	32	25	43	5	22,8	25	66T014N
LH66T.2525.08.20	9,5	40	25	25	125	32	25	43	5	22,3	25	66T024N

Gorge et Tronçonnage de tube
Gole e Troncatura tubi






DMAX	CDX
40	9,5
45	9,0
50	8,0
55	7,5
65	6,5
70	6,0
80	5,5
100	4,5

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainsero	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LH66T...	030.6014.T20P	T20PQ

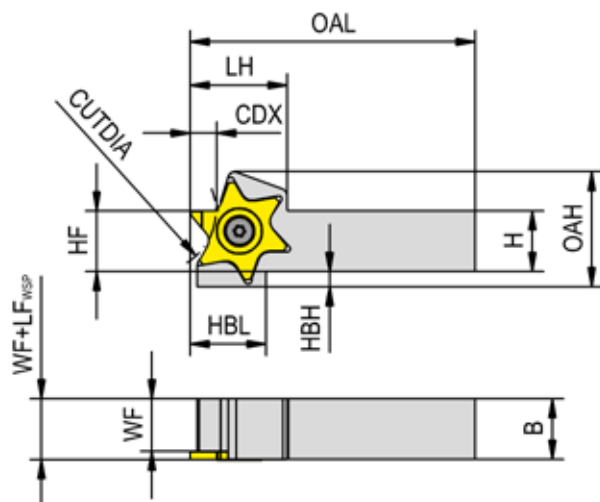


R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Número de commande Codice prodotto	CDX	CUTDIA	H	B	OAL	LH	HBL	OAH	HBH	WF	HF	Interface W
RH66T.2020.08.0A.10.IK	9,5	40	20	20	94	32	25	38	5	17,8	20	66T014N
RH66T.2525.08.0A.10.IK	9,5	40	25	25	109	32	25	43	5	22,8	25	66T014N
RH66T.2020.08.0A.20.IK	9,5	40	20	20	94	32	25	38	5	17,3	20	66T024N
RH66T.2525.08.0A.20.IK	9,5	40	25	25	109	32	25	43	5	22,3	25	66T024N
LH66T.2020.08.0A.10.IK	9,5	40	20	20	94	32	25	38	5	17,8	20	66T014N
LH66T.2525.08.0A.10.IK	9,5	40	25	25	109	32	25	43	5	22,8	25	66T014N
LH66T.2020.08.0A.20.IK	9,5	40	20	20	94	32	25	38	5	17,3	20	66T024N
LH66T.2525.08.0A.20.IK	9,5	40	25	25	109	32	25	43	5	22,3	25	66T024N

Gorge et Tronçonnage de tube
Gole e Troncatura tubi






DMAX	CDX
40	9,5
45	9,0
50	8,0
55	7,5
65	6,5
70	6,0
80	5,5
100	4,5

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainsero	Arrosage Lubrificazione	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LH66T...	004.00.16	030.6014.T20P	T20PQ

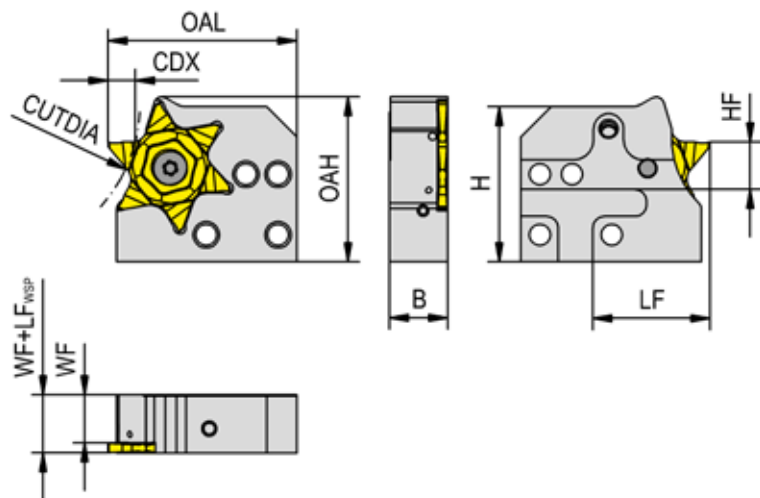


R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Número de commande Codice prodotto	CDX	CUTDIA	WF	OAL	LF	OAH	HF	H	∅	Interface W	Interface M
RNK66T.0220.08.10.IK	9,5	40	13,2	50	31	43,65	12,5	41	15,4	66T014N	22000193
RNK66T.0220.08.20.IK	9,5	40	12,7	50	31	43,65	12,5	41	15,4	66T024N	22000193
LNK66T.0220.08.10.IK	9,5	40	13,2	50	31	43,65	12,5	41	15,4	66T014N	22000293
LNK66T.0220.08.20.IK	9,5	40	12,7	50	31	43,65	12,5	41	15,4	66T024N	22000293

Gorge et Tronçonnage de tube
Gole e Troncatura tubi





DMAX	CDX
40	9,5
45	9,0
50	8,0
55	7,5
65	6,5
70	6,0
80	5,5
100	4,5

Pièces Détachées




Ricambi

Cassette Cartuccia	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LNK66T...	030.6014.T20P	T20PQ

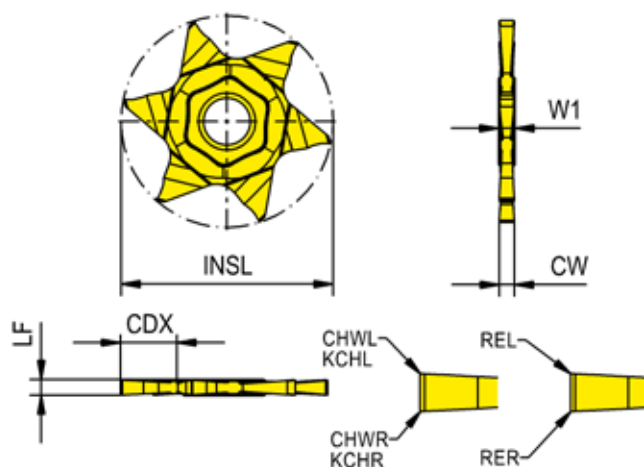



Nuance
Leghe
▲ en stock Δ 4 semaines
▲ a stock Δ 4 settimane

Número de commande Codice prodotto	CW	CDX	REL	RER	KCHL	KCHR	CHWL	CHWR	W1	LF	INSL	Interface M	EG55	IG65
S66T.0200.00	2	9,5	-	-	45°	45°	0,05	0,05	2,2	2,1	35	66T014N	▲	▲
S66T.0200.01	2	9,5	0,1	0,1	-	-	-	-	2,2	2,1	35	66T014N	▲	▲
S66T.0250.00	2,5	9,5	-	-	45°	45°	0,05	0,05	2,7	2,6	35	66T024N	▲	▲
S66T.0250.01	2,5	9,5	0,1	0,1	-	-	-	-	2,7	2,6	35	66T024N	▲	▲
S66T.0300.00	3	9,5	-	-	45°	45°	0,05	0,05	3,2	3,1	35	66T024N	▲	▲
S66T.0300.01	3	9,5	0,1	0,1	-	-	-	-	3,2	3,1	35	66T024N	▲	▲
													P	●
													M	●
													K	-
													N	-
													S	-
													H	-

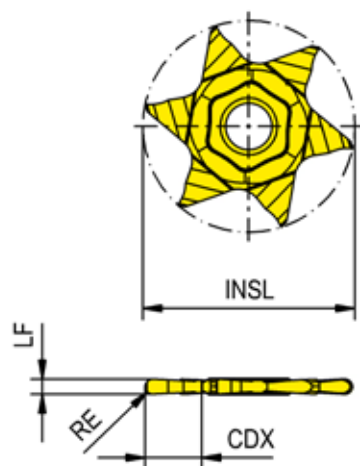




Nuance
Leghe
▲ en stock Δ 4 semaines
▲ a stock Δ 4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	CW	CDX	RE	W1	LF	INSL	Interface M		EG55	IG65
S66T.0200.10	2	9,5	1	2,2	2,1	35	66T014N		▲	▲
S66T.0250.12	2,5	9,5	1,25	2,7	2,6	35	66T024N		▲	▲
S66T.0300.15	3	9,5	1,5	3,2	3,1	35	66T024N		▲	▲
								P	●	●
								M	●	●
								K	-	-
								N	-	-
								S	-	o
								H	-	-

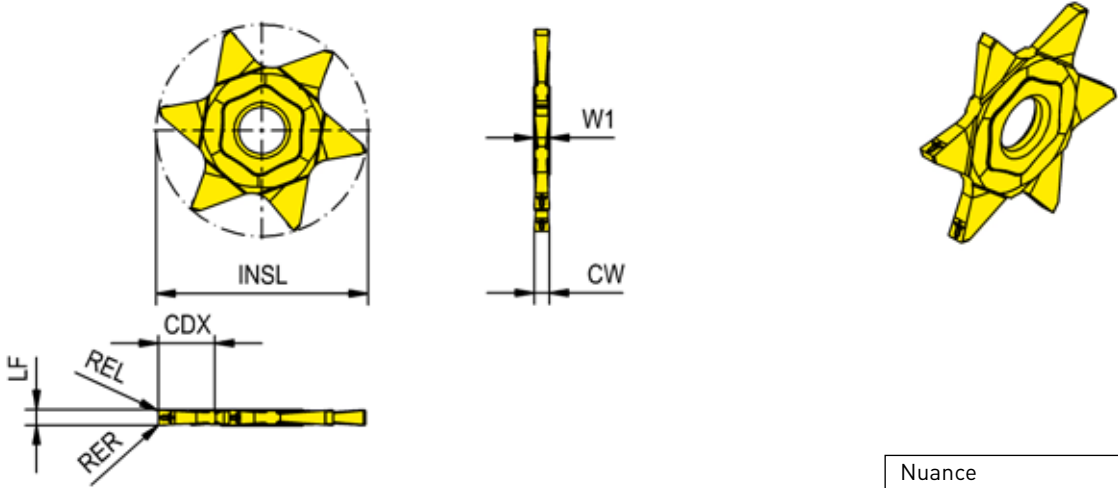

Nuance Leghe	
▲ en stock	Δ 4 semaines
▲ a stock	Δ 4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	CW	CDX	REL	RER	W1	LF	INSL	Interface M		EG55	IG65
S66T.0200.1A2	2	9,5	0,2	0,2	2,2	2,1	35	66T014N		▲	▲
S66T.0250.1A2	2,5	9,5	0,2	0,2	2,7	2,6	35	66T024N		▲	▲
S66T.0300.1A2	3	9,5	0,2	0,2	3,2	3,1	35	66T024N		▲	▲
									P	●	●
									M	●	●
									K	○	○
									N	-	-
									S	-	-
									H	-	-

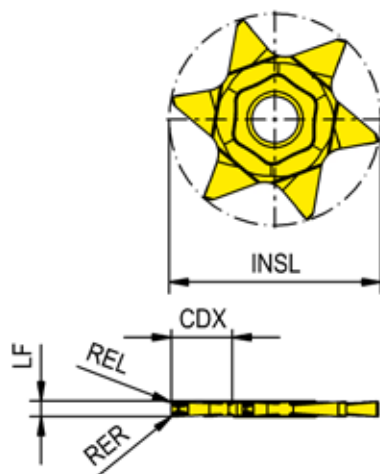

Nuance
Leghe

▲ en stock Δ 4 semaines
▲ a stock Δ 4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	CW	CDX	REL	RER	W1	LF	INS	Interface M		EG55	IG65
S66T.0200.DL2	2	9,5	0,2	0,2	2,2	2,1	35	66T014N	▲	▲	▲
S66T.0200.DL4	2	9,5	0,4	0,4	2,2	2,1	35	66T014N	▲	▲	▲
S66T.0250.DL2	2,5	9,5	0,2	0,2	2,7	2,6	35	66T024N	▲	▲	▲
S66T.0250.DL4	2,5	9,5	0,4	0,4	2,7	2,6	35	66T024N	▲	▲	▲
S66T.0300.DL2	3	9,5	0,2	0,2	3,2	3,1	35	66T024N	▲	▲	▲
S66T.0300.DL4	3	9,5	0,4	0,4	3,2	3,1	35	66T024N	▲	▲	▲
									P	●	●
									M	o	o
									K	-	-
									N	-	-
									S	-	-
									H	-	-

