


DPC MANDRINI DYNAMIC PERFORMANCE PER TORNIO

ATTACCO CILINDRICO CON PIATTO

FORMA AD - ADDUZIONE CENTRALE DEL REFRIGERANTE

CIL
DPC

Mandrino portapinze, molto versatile con elevata forza di bloccaggio per operazioni di filettatura, foratura e fresatura a tuffo
Versione flangiata per facilità di montaggio su torni CNC

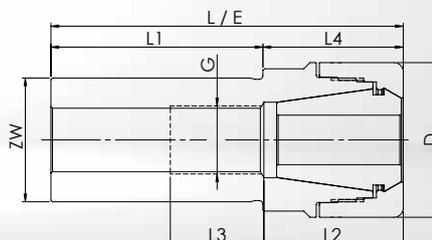

• **Di norma:** Ghiera di serraggio di alta precisione DPC **senza** collassabilità. Concentricità di $\leq 3 \mu\text{m}$ con le pinze di serraggio GERC-HP.

• **Alternativa su richiesta:** Ghiera di serraggio HSS **con** collassabilità 0,4mm. Concentricità di $\leq 10 \mu\text{m}$ con le pinze di serraggio GERC-B. Non indicato per pinze di serraggio a tenuta.

Descrizione + L1	Cod. art. include la ghiera DPC	Cod. art. include la ghiera HSS	D = chiave \emptyset	ZW	E	L	L2	L3	L4	G
Campo di serraggio \emptyset 1-16 mm - Pinze di serraggio GERC25										
DPC25-ZW25-L1=54	62955300545	Su richiesta	40	25	99	99	42,8	30	45	M18x1,5
Campo di serraggio \emptyset 2-20 mm - Pinze di serraggio GERC32										
DPC32-ZW32-L1=58	62966300585	Su richiesta	50	32	103	103	45	30	45	M22x1,5
DPC32-ZW40-L1=68	62976300685	Su richiesta	50	40	113	113	45	30	45	M22x1,5
Campo di serraggio \emptyset 3-26 mm - Pinze di serraggio GERC40										
DPC40-ZW40-L1=68	62977300685	---	63	40	123	123	55	35	55	M28x1,5

Accessori

Pinze di serraggio



Pagina 146

Ghiere di serraggio



Pagina 162

Chiavi



Pagina 160

Viti di arresto regolabili



Pagina 165