

Gorge et Tronçonnage

Gole e Troncatura



Porte outils


Portainsero

H100

avec serrage vissé
con bloccaggio a vite


Profondeur de gorge jusqu'à 17 mm
Largueur de gorge 2-3 mm

Profondità della gola fino a 17 mm
Larghezza della gola 2-3 mm

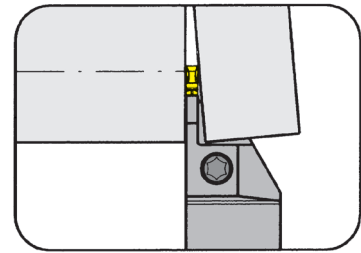

pour Plaquette
per Inserto

Type S100
Tipo

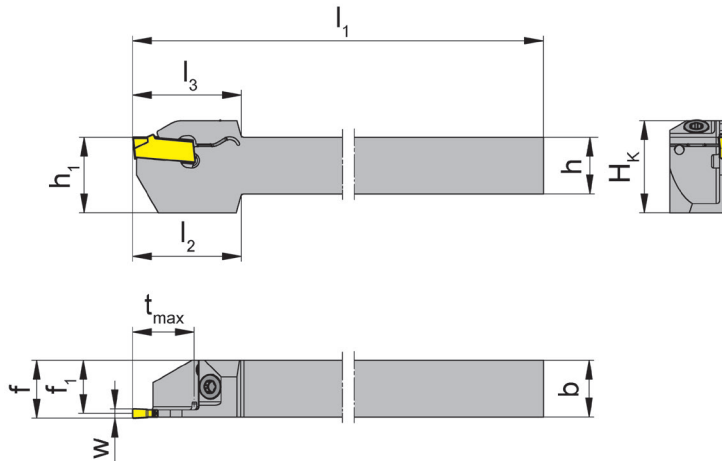

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

pour machines
types suisse
per macchine fantina mobile

N° de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	f ₁	f	t _{max}	D _{max}	H _k	Dimension Dimensione
R/LH100.1212.24.61	12	12	125	23	23	16	11,25	f ₁ +w/2	13	26	19,5	02
R/LH100.1212.32.63	12	12	125	27	24	16	10,85	f ₁ +w/2	17	34	19,5	03
R/LH100.1616.24.61	16	16	125	23	-	16	15,25	f ₁ +w/2	13	26	19,5	02
R/LH100.1616.32.63	16	16	125	27	-	16	14,85	f ₁ +w/2	17	34	19,5	03

Préciser R ou L version
Definire versione R o L

w voir plaquettes
w vd. inserti

Dimensions en mm
Dimensioni in mm

Autres dimensions sur demande

Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Pour le couple de serrage des vis, merci de vous reporter aux Informations Techniques.

Per il corretto serraggio dinamometrico del portainsero consultare le Informazioni Tecniche.

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainsero	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/LH100...	3.5.12T10EP	T10PL