

108




F

Porte outils et plaquettes

Portainserito e inserti

Porte outils
Portainserito
B108




Page/Pag.
218

Plaquette de coupe
Inserto
108/S108




Page/Pag.
219-220




Page/Pag.
221



Page/Pag.
222



Page/Pag.
223




Page/Pag.
224



Page/Pag.
225




Page/Pag.
226




Page/Pag.
227, 230-231




Page/Pag.
228




Page/Pag.
229



Page/Pag.
232



Page/Pag.
233



Page/Pag.
234-238

Ø Alésage Foro Ø	Type de produit / Linea di prodotto											
	105	109	110	106	107	108	10P	111	11P	114	116	18P
≥ 0,2	•											
≥ 0,5	•											
≥ 0,7	•											
≥ 1,0	•											
≥ 1,5	•											
≥ 2,0	•											
≥ 3,0	•											
≥ 4,0	•											
≥ 5,0	•											
≥ 6,0	•	•	•	•								
≥ 6,8		•	•	•								
≥ 7,0		•			•							
≥ 7,8			•		•	•						
≥ 8,0			•		•	•						
≥ 9,0			•		•	•	•					
≥ 10,0			•				•	•	•			
≥ 10,5									•			
≥ 11,0								•	•			
≥ 11,5									•			
≥ 13,8										•		
≥ 14,0										•	•	
≥ 16,0											•	
≥ 16,5										{•}		
≥ 18,0												•
Profondeur de gorge Profondità della gola	2,5	2,5	4,0	0,8	2,0	1,0	3,0	2,3	3,5	4,0 (6,5)	4,3	8,0
Largeur de gorge Larghezza della gola	0,5- 2,0	1,0- 2,0	1,0- 3,0	0,7- 1,5	1,0- 2,0	0,7- 2,0	1,0- 3,0	0,7- 3,0	1,0- 3,0	0,7- 3,0	0,7- 4,0	2,0- 3,0
Usinage / Operazione												
Gorge Gole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alésage Alesatura	•	•	•	•	•	•		•		•	•	
Filetage Filettatura	•	•			•	•		•		•	•	
Chanfreinage Smussatura	•	•			•	•		•		•	•	
Gorge frontale Gole assiali	•	•	•							•		
Alésage et Profil Alesatura e Profilatura	•											

F


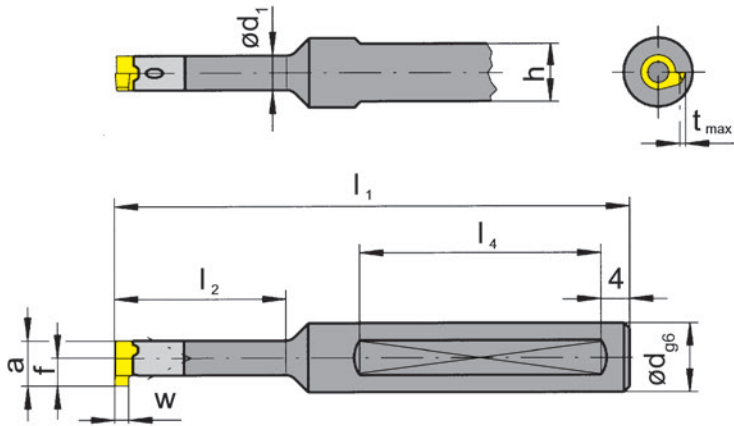






Illustration de coupe à droite représentée
Figura = taglio destro

Numéro de commande Codice prodotto	d	l ₁	l ₂	h	l ₄	d ₁	HWS
B108.0006.01A	6	65	-	-	-	-	108060R • 108060L
B108.0008.00	8	60	12,5	7	35	6	108060R • 108060L
B108.0008.01	8	70	21	7	40	6	108060R • 108060L
B108.0012.00	12	70	12,5	11	40	6	108060R • 108060L
B108.0012.01	12	80	21	11	45	6	108060R • 108060L
B108.0012.02	12	90	30	11	45	6	108060R • 108060L
B108.0012.03	12	100	42	11	45	6	108060R • 108060L

w, a, tmax et f voir plaquettes
w, a, tmax, f vd. Inserti

Pièces Détachées
Ricambi

Porte outils Portainsero	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
B108...	2.6.5T8EP	T8PL

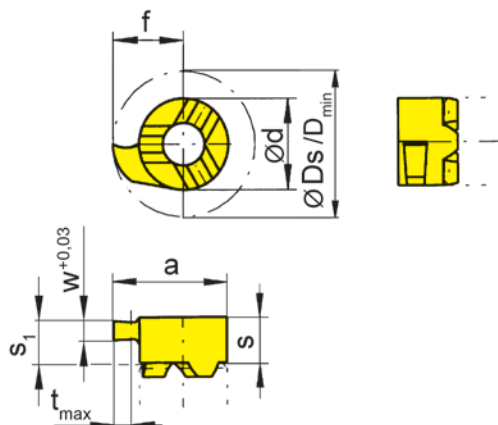

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

F

Numéro de commande Codice prodotto	w	Nw	f	Ds	d	s	s ₁	a	t _{max}	D _{min}	Z	HIS	EG55	TH35	TN35
R108.0070.00	0,74	0,7	4,8	9,6	6	3,6	3,2	7,8	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
R108.0080.00	0,84	0,8	4,8	9,6	6	3,6	3,2	7,8	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
R108.0090.00	0,94	0,9	4,8	9,6	6	3,6	3,2	7,8	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
L108.0070.00	0,74	0,7	4,8	9,6	6	3,6	3,2	7,8	1	8	1	108060L	Δ	▲	▲
L108.0080.00	0,84	0,8	4,8	9,6	6	3,6	3,2	7,8	1	8	1	108060L	Δ	Δ	▲
L108.0090.00	0,94	0,9	4,8	9,6	6	3,6	3,2	7,8	1	8	1	108060L	Δ	▲	▲
Profondeur de coupe limitée Profondità di taglio limitata													P	●	●
Largeurs pour gorges circlips DIN 471/472 Larghezza per esecuzione anelli Seeger DIN 471/472													M	○	●
													K	○	●
													N	-	●
													S	-	●
													H	-	-

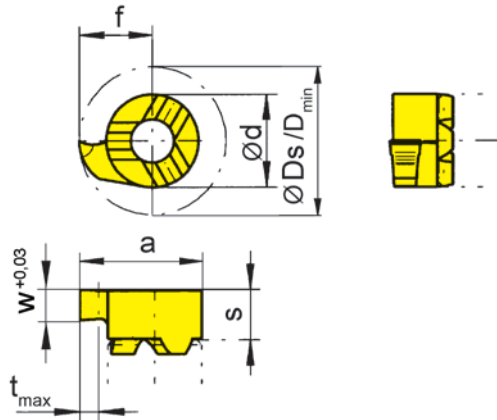




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	Nw	s	f	Ds	a	d	t _{max}	D _{min}	Z	HIS	EG55	TH35	TN35
R108.0110.00	1,19	1,1	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
R108.0160.00	1,69	1,6	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060R	Δ	▲	▲
R108.0130.00	1,39	1,3	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
L108.0110.00	1,19	1,1	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060L	Δ	▲	▲
L108.0160.00	1,69	1,6	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060L	▲	Δ	▲
L108.0130.00	1,39	1,3	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060L		Δ	▲
Largeurs pour gorges circlips DIN 471/472 Larghezza per esecuzione anelli Seeger DIN 471/472												P	●	●
												M	○	●
												K	○	●
												N	-	●
												S	-	●
												H	-	-

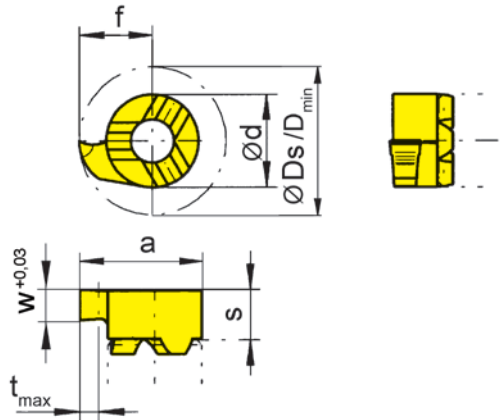

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	Ds	a	d	t _{max}	D _{min}	Z	HIS	Nuance Leghe		
											EG55	TH35	TN35
R108.0150.00	1,5	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
R108.0200.00	2	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
L108.0150.00	1,5	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060L		Δ	▲
L108.0200.00	2	3,2	4,8	9,6	7,8	6	1	8	1	108060L		▲	▲
P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



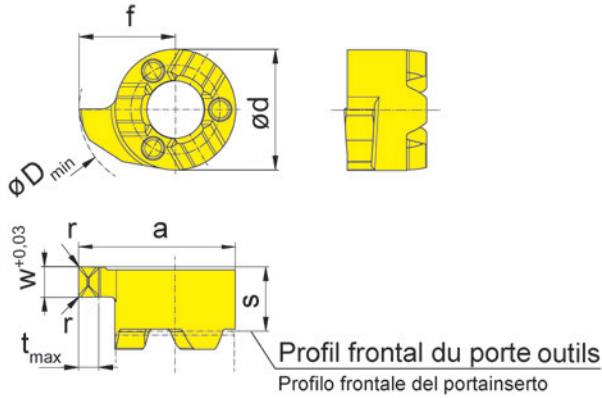

F





R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	Nuance Leghe	
										EG55	TH35
RS108.0100.D1	1	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060R	▲	▲
RS108.0150.D1	1,5	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060R	▲	▲
RS108.0200.D2	2	3,2	4,8	7,8	0,2	6	1	8	108060R	▲	▲
LS108.0100.D1	1	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060L	Δ	▲
LS108.0150.D1	1,5	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060L	Δ	Δ
LS108.0200.D2	2	3,2	4,8	7,8	0,2	6	1	8	108060L	Δ	▲
										P	●
										M	○
										K	○
										N	-
										S	-
										H	-



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura





L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	Ds	a	r	d	t _{max}	D _{min}	Z	HIS			
												EG55	TH35	TN35
R108.0004.08	0,8	3,2	4,8	9,6	7,8	0,4	6	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
R108.0006.12	1,2	3,2	4,8	9,6	7,8	0,6	6	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
R108.0009.18	1,8	3,2	4,8	9,6	7,8	0,9	6	1	8	1	108060R	▲	▲	▲
L108.0004.08	0,8	3,2	4,8	9,6	7,8	0,4	6	1	8	1	108060L	▲	▲	▲
L108.0006.12	1,2	3,2	4,8	9,6	7,8	0,6	6	1	8	1	108060L	▲	▲	▲
L108.0009.18	1,8	3,2	4,8	9,6	7,8	0,9	6	1	8	1	108060L	▲	▲	▲
												P	●	●
												M	○	○
												K	○	○
												N	-	●
												S	-	●
												H	-	-

F

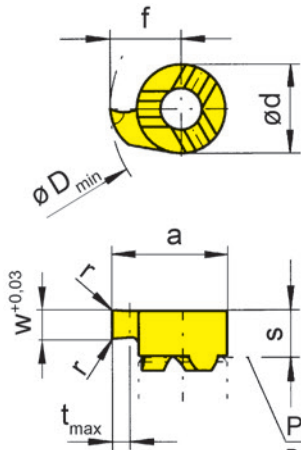

Profil frontal du porte outils
Profilo frontale del portainserito




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	Nuance Leghe			
										EG55	TH35	TI25	TN35
R108.0150.02	1,5	3,2	4,8	7,8	0,2	6	1	8	108060R	▲	▲	▲	▲
L108.0150.02	1,5	3,2	4,8	7,8	0,2	6	1	8	108060L	▲	▲	Δ	▲
P	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
M	○	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
K	○	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
N	-	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
S	-	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

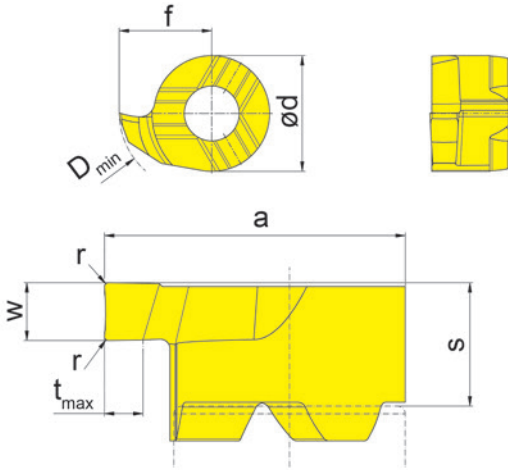

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane


Número de commande Codice prodotto	w	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	EG35
R108.FB10.01	1	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060R	▲
R108.FB15.01	1,5	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060R	▲
L108.FB10.01	1	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060L	▲
L108.FB15.01	1,5	3,2	4,8	7,8	0,1	6	1	8	108060L	▲
										P ●
										M ●
										K ○
										N -
										S -
										H -

Calcul de la plus petite largeur de gorge possible w_x
Calcolo della larghezza di gola w_x più basso possibile


Exemple R108.FB10.01
Esempio

$w_x = 2 \times \text{Largeur de gorge } w - 2 \times \text{Rayon d'angles plaquette } r$
 $w_x = 2 \times \text{Larghezza della gola } w - 2 \times \text{Spigolo raggiato inserto } r$

$w_x = 2 \times 1 \text{ mm} - 2 \times 0,1 \text{ mm}$
 $w_x = 1,8 \text{ mm}$







Déroulement du processus
Percorso di lavoro



Plaquette de coupe Inserto

S108 Ø ≥ 7,8 mm



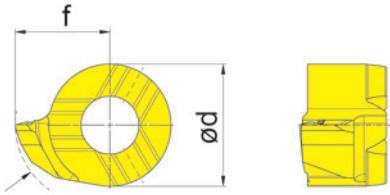



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS	EG35	EG55	IG35
RS108.0820.105	3,37	4,65	7,65	0,05	6	7,8	108060R	▲		▲
RS108.0820.110	3,38	4,65	7,65	0,1	6	7,8	108060R	▲		▲
RS108.0820.120	3,4	4,65	7,65	0,2	6	7,8	108060R		▲	▲
P	●	●	-							
M	●	○	●							
K	○	○	-							
N	-	-	-							
S	-	-	●							
H	-	-	-							

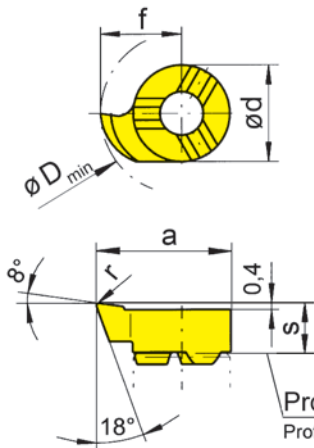

Profil frontal du porte outils
Profilo frontale del portainsero

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Nuance
Leghe



Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS				
								EG55	TH35	TI25	TN35
R108.1846.02	3,4	4,65	7,65	0,2	6	7,8	108060R	▲	▲	▲	▲
L108.1846.02	3,4	4,65	7,65	0,2	6	7,8	108060L	▲	▲	▲	▲
P	●	●	●	●	●			●	●	●	●
M	○	●	●	●	●			●	●	●	●
K	○	●	●	●	●			●	●	●	●
N	-	●	●	●	●			●	●	●	●
S	-	●	●	●	●			●	●	●	●
H	-	-	-	-	-			-	-	-	-

F

Plaquette de coupe

Inserto

S108 Ø ≥ 7,8 mm

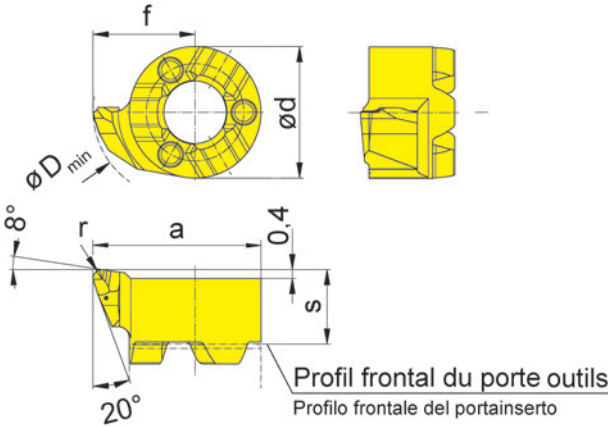




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	D _{min}	HIS		EG55	TH35
RS108.1846.R2	3,4	4,65	7,65	0,2	6	7,8	108060R	▲	▲	▲
RS108.1846.R4	3,4	4,65	7,65	0,4	6	7,8	108060R	▲	▲	▲
LS108.1846.R2	3,4	4,65	7,65	0,2	6	7,8	108060L	▲	▲	▲
LS108.1846.R4	3,4	4,65	7,65	0,4	6	7,8	108060L	▲	▲	▲
								P	●	●
								M	○	●
								K	○	●
								N	-	●
								S	-	●
								H	-	-

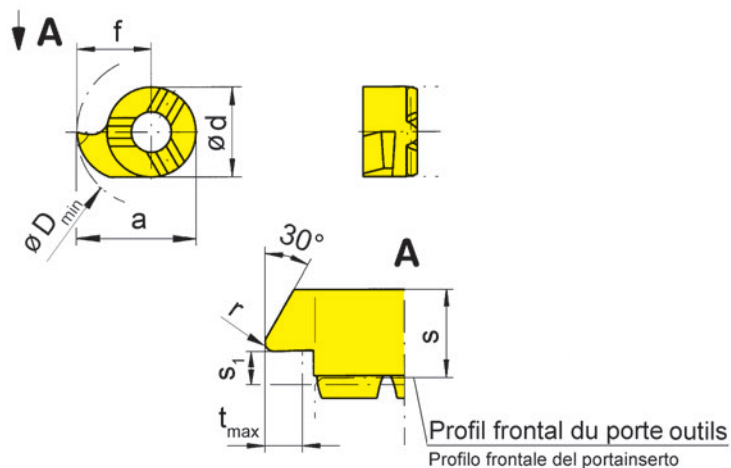

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

F

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	s ₁	d	t _{max}	D _{min}	HIS	EG55	TH35	TN35
R108.3046.02	3,6	4,65	7,65	0,2	0,8	6	1,3	7,8	108060R	▲	▲	▲
L108.3046.02	3,6	4,65	7,65	0,2	0,8	6	1,3	7,8	108060L	Δ	Δ	▲
P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

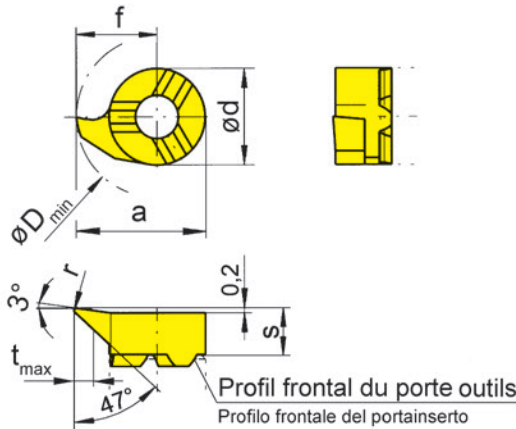




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS			
									EG55	TH35	TN35
R108.4748.01	3,2	4,65	7,65	0,1	6	1,2	7,8	108060R	▲	▲	
R108.4748.02	3,2	4,65	7,65	0,2	6	1,2	7,8	108060R	▲	▲	▲
R108.4748.04	3,2	4,65	7,65	0,4	6	1,2	7,8	108060R	▲	▲	
L108.4748.01	3,2	4,65	7,65	0,1	6	1,2	7,8	108060L	▲	▲	
L108.4748.02	3,2	4,65	7,65	0,2	6	1,2	7,8	108060L	▲	▲	▲
L108.4748.04	3,2	4,65	7,65	0,4	6	1,2	7,8	108060L	▲	▲	
P	●	●	●								
M	○	●	●								
K	○	●	●								
N	-	●	●								
S	-	●	●								
H	-	-	-								

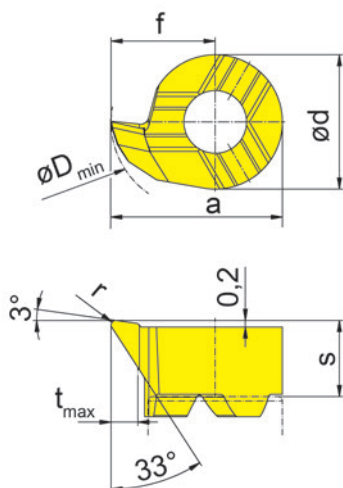

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

F

Numéro de commande Codice prodotto	s	f	a	r	d	t _{max}	D _{min}	HIS	EG55
R108.3348.01	3,4	4,65	7,65	0,1	6	1,2	7,8	108060R	▲
R108.3348.02	3,4	4,65	7,65	0,2	6	1,2	7,8	108060R	▲
R108.3348.04	3,4	4,65	7,65	0,4	6	1,2	7,8	108060R	▲
L108.3348.01	3,4	4,65	7,65	0,1	6	1,2	7,8	108060L	Δ
L108.3348.02	3,4	4,65	7,65	0,2	6	1,2	7,8	108060L	Δ
L108.3348.04	3,4	4,65	7,65	0,4	6	1,2	7,8	108060L	Δ
								P	●
								M	o
								K	o
								N	-
								S	-
								H	-


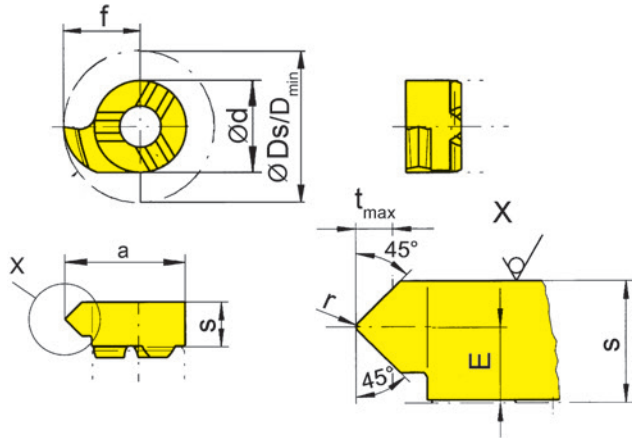



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	E	f	Ds	r	d	s	a	D _{min}	α	t _{max}	Z	HIS				
													EG55	TA45	TI25	TN35
R108.4545.02	1,8	4,65	9,3	0,2	6	3,6	7,65	7,8	45°	1,4	1	108060R	▲	▲	▲	▲
L108.4545.02	1,8	4,65	9,3	0,2	6	3,6	7,65	7,8	45°	1,4	1	108060L	▲	Δ	Δ	▲
P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

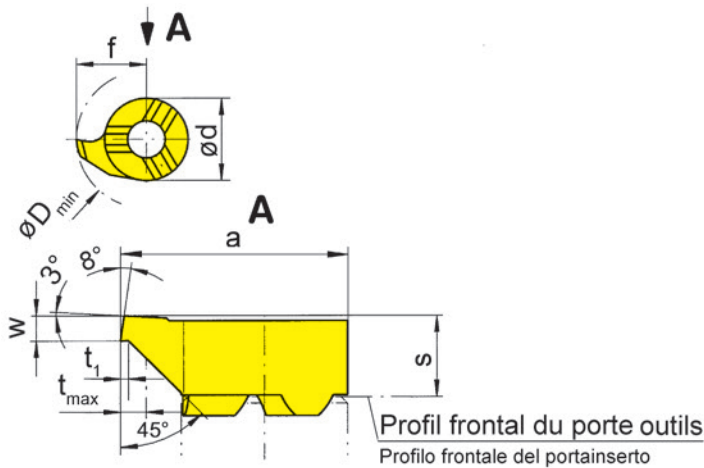



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	s	f	a	d	t _{max}	t ₁	D _{min}	HIS			
										EG55	TI25	TN35
R108.0810.45	1	3,2	4,8	7,8	6	1,5	0,2	8	108060R	▲	▲	▲
L108.0810.45	1	3,2	4,8	7,8	6	1,5	0,2	8	108060L	▲	▲	▲
P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





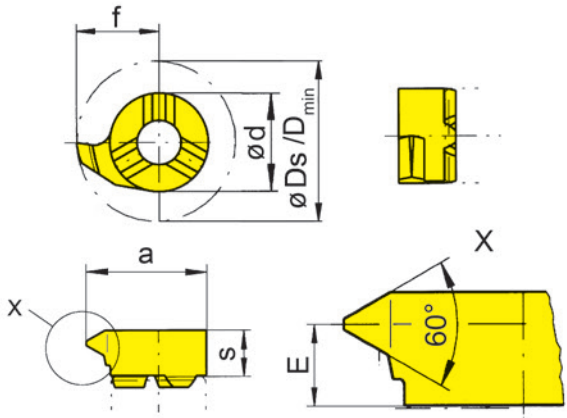


R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	f	a	d	s	D _{min}	Ds	HIS	Nuance Leghe			
											EG55	TH35	TI25	TN35
R108.0205.01	0,5	0,75	2,8	4,8	7,8	6	3,6	8	9,6	108060R	▲	▲		▲
R108.0510.01	1	1,25	2,8	4,8	7,8	6	3,6	8	9,6	108060R	▲	▲	▲	▲
R108.0815.01	1,5	1,75	2,6	4,8	7,8	6	3,6	8	9,6	108060R	▲	▲		▲
L108.0205.01	0,5	0,75	2,8	4,8	7,8	6	3,6	8	9,6	108060L	▲	▲		▲
L108.0510.01	1	1,25	2,8	4,8	7,8	6	3,6	8	9,6	108060L	▲	▲	▲	▲
L108.0815.01	1,5	1,75	2,6	4,8	7,8	6	3,6	8	9,6	108060L	▲	▲		▲
P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	P _{max}	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS108.0205.GM1	0,5	0,75	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0510.GM1	1	1,25	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0815.GM1	1,5	1,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
LS108.0205.GM1	0,5	0,75	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0510.GM1	1	1,25	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0815.GM1	1,5	1,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
										P ●
										M ○
										K ○
										N -
										S -
										H -

F




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio




▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	P	E	f	a	d	s	D _{min}	HIS	EG55
RS108.0305.GM2	0,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0510.GM2	1	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0512.GM2	1,25	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
RS108.0815.GM2	1,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060R	▲
LS108.0305.GM2	0,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0510.GM2	1	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0512.GM2	1,25	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
LS108.0815.GM2	1,5	2,6	4,8	7,8	6	3,4	8	108060L	▲
P	●								
M	o								
K	o								
N	-								
S	-								
H	-								



NPT
NPTF

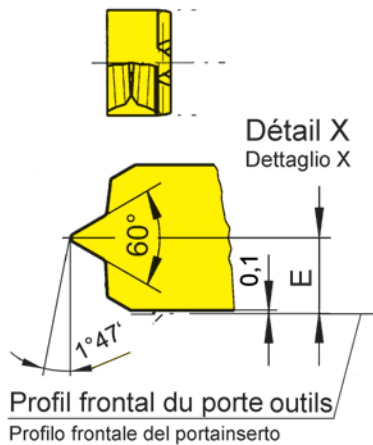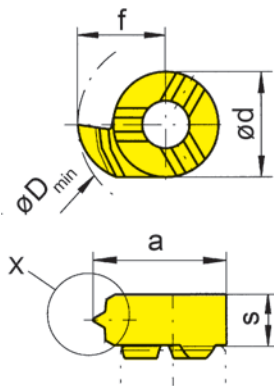



R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	TPI	E	f	d	s	D _{min}	HIS	EG55	TN35
R108.NP14.02	14	1,9	4,8	6	3,6	8	108060R	▲	▲
R108.NP18.02	18	1,9	4,8	6	3,6	8	108060R	▲	▲
R108.NP27.02	27	1,9	4,8	6	3,6	8	108060R	Δ	▲
P	●	●							
M	○	●							
K	○	●							
N	-	●							
S	-	●							
H	-	-							

F

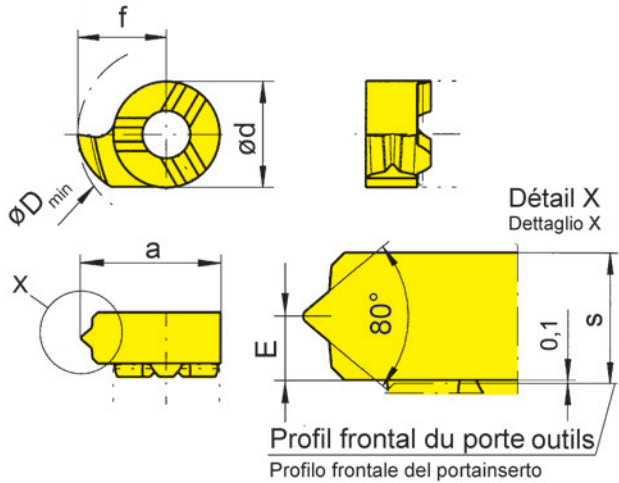

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	TPI	E	f	d	s	D _{min}	HIS	Nuance Leghe	
								EG55	TN35
R108.PG18.02	18	1,9	4,8	6	3,6	8	108060R	▲	▲
R108.PG20.02	20	1,9	4,8	6	3,6	8	108060R	▲	▲
P	●	●							
M	○	●							
K	○	●							
N	-	●							
S	-	●							
H	-	-							