

312





Porte outils et plaquettes

Largeur de gorge 0,5 - 3 mm

Portainsero e inserti

Larghezza della gola 0,5 - 3 mm

U

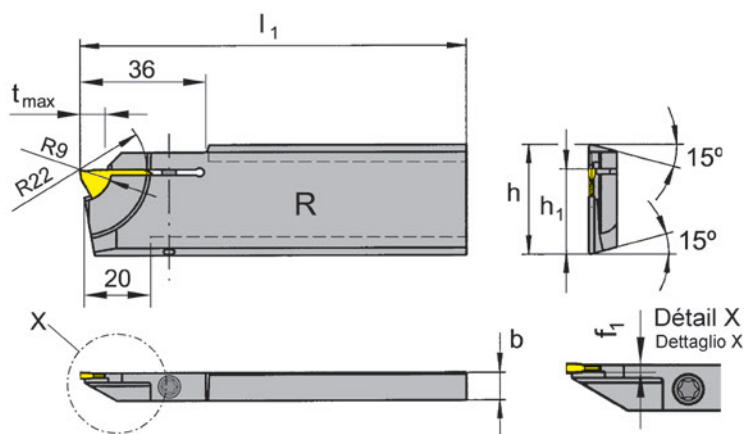

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Número de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	h ₁	f ₁	t _{max}	HWS
R368.2608.08	26	8	110	21,4	1	8	31208N
R368.3208.08	32	8	110	24,8	1	8	31208N
R368.2608.11	26	8	110	21,4	1,3	8	31211N
R368.3208.11	32	8	110	24,8	1,3	8	31211N
L368.2608.08	26	8	110	21,4	1	8	31208N
L368.3208.08	32	8	110	24,8	1	8	31208N
L368.2608.11	26	8	110	21,4	1,3	8	31211N
L368.3208.11	32	8	110	24,8	1,3	8	31211N

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainserito	Vis de serrage Vite di serraggio	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/L368...	4.15T15P	T15PQ

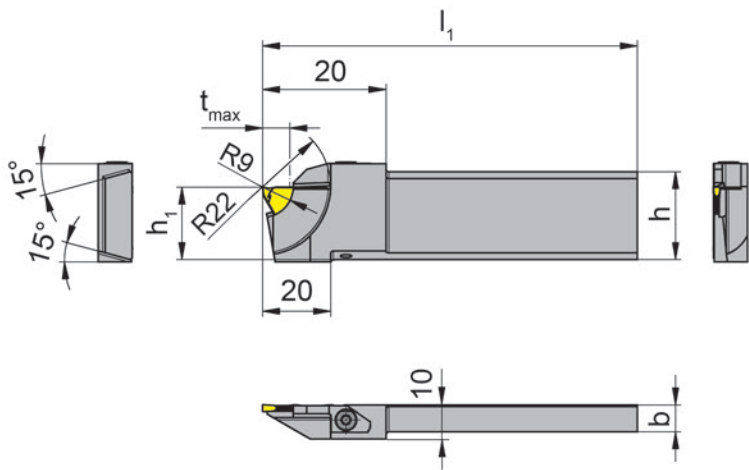




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Numéro de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	h ₁	HWS
R368.2608.10.01	26	8	110	21,2	31208N
L368.2608.10.01	26	8	110	21,2	31208N

Pièces Détachées
Ricambi

Porte outils Portainsero	Bride Staffa	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/L368.2608.10.01	010.0004.0536	T10PL

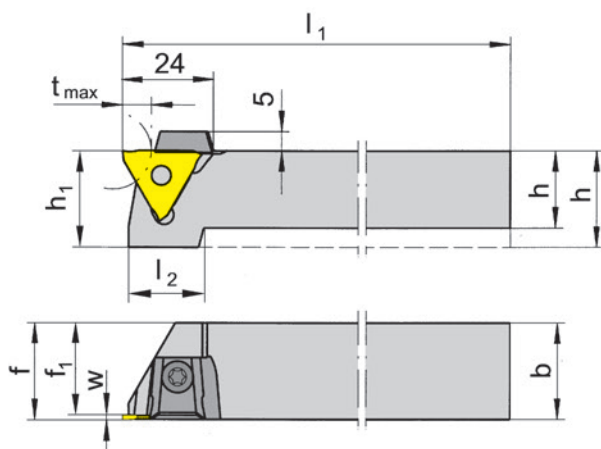

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Número de commande Codice prodotto	h	b	l ₁	l ₂	h ₁	f ₁	f	t _{max}	HWS
R391.1212.01	12	12	100	21	21	10,5	f ₁ +w-a ₁	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
R391.1616.01	16	16	125	21	21	14,5	f ₁ +w-a ₁	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
R391.2020.01	20	20	125	21	21	18,5	f ₁ +w-a ₁	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
R391.2525.01	25	25	150	-	25	23,8	f ₁ +w-a ₁	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
L391.1212.01	12	12	100	21	21	10,5	f ₁ +w-a ₁	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
L391.1616.01	16	16	125	21	21	14,5	f ₁ +w-a ₁	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
L391.2020.01	20	20	125	21	21	18,5	f ₁ +w-a ₁	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
L391.2525.01	25	25	150	-	25	23,8	f ₁ +w-a ₁	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N



w, a1 voir plaquettes amovibles
w, a1 vd. inserti

tmax ne peut être atteint seulement avec un diamètre de pièce Ø ≤ 20 mm
tmax può essere raggiunta solo lavorando pezzi Ø ≤ 20 mm

Pièces Détachées

Ricambi

Porte outils Portainsero	Bride Staffa	Tournevis TORX PLUS® Cacciavite TORX PLUS®
R/L391.1212.01	12.3	T10PL
R/L391.1616.01	14.4	T15PQ
R/L391....	16.4	

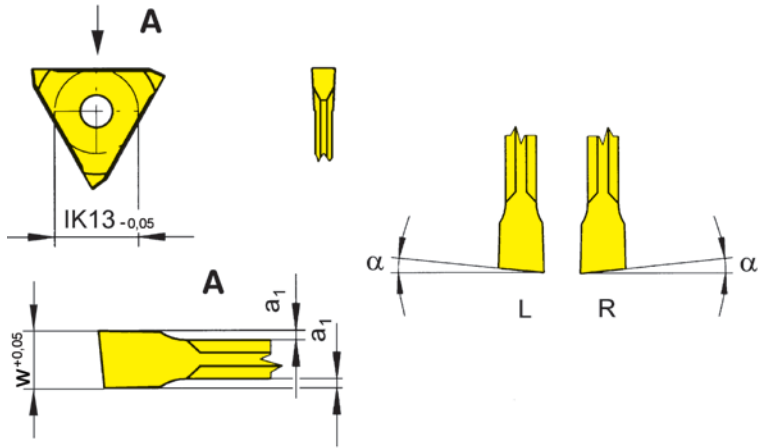

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	t _{max}	α	a ₁	HIS	Nuance Leghe	
						EG35	TF45
R312.0512.M0	1,2	8	5°	0,2	31208N	▲	▲
R312.0515.M0	1,5	8	5°	0,2	31211N	▲	▲
L312.0512.M0	1,2	8	5°	0,2	31208N	▲	▲
L312.0515.M0	1,5	8	5°	0,2	31211N	Δ	▲
						P	●
						M	●
						K	●
						N	-
						S	-
						H	-



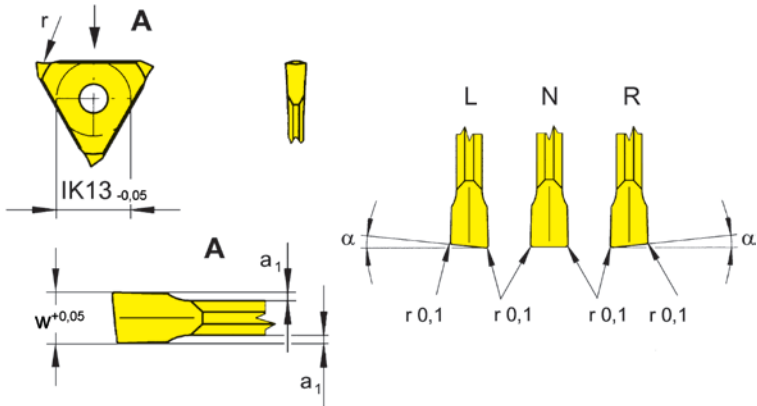





R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	α	a ₁	HIS	EG35	TF45	TH35
R312.0512.V1	1,2	5°	0,2	31208N	▲	▲	
R312.0515.V1	1,5	5°	0,2	31211N	▲	▲	
R312.0520.V2	2	5°	0,2	31201N	▲		▲
L312.0512.V1	1,2	5°	0,2	31208N	▲	▲	
L312.0515.V1	1,5	5°	0,2	31211N	▲	▲	
L312.0520.V2	2	5°	0,2	31201N	▲		▲
312.0012.V1	1,2	0°	0,2	31208N	▲	▲	
312.0015.V1	1,5	0°	0,2	31211N	▲	▲	
P	●	●	●				
M	●	●	●				
K	●	●	●				
N	-	●	●				
S	-	●	●				
H	-	-	-				



Nuance
Leghe

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura




L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Número de commande Codice prodotto	w	t _{max}	α	a ₁	HIS	EG35	TF45	TF46	TI25	TN35
R312.0805.00	0,5	1	8°	0,1	31208N	▲	▲			
R312.0808.00	0,8	1,5	8°	0,1	31208N	▲	▲			
R312.0510.00	1	8	5°	0,1	31208N	▲	▲			
R312.1210.00	1	8	12°	0,1	31208N	▲	▲			
R312.0512.00	1,2	8	5°	0,2	31208N	▲	▲			
R312.0614.00	1,44	-	6°	0,2	31201N	▲	▲	▲	▲	▲
R312.0515.00	1,5	8	5°	0,2	31211N	▲	▲			
L312.0805.00	0,5	1	8°	0,1	31208N	▲	▲			
L312.0808.00	0,8	1,5	8°	0,1	31208N	▲	▲			
L312.0510.00	1	8	5°	0,1	31208N	▲	▲			
L312.1210.00	1	8	12°	0,1	31208N	▲	▲			
L312.0512.00	1,2	8	5°	0,2	31208N	▲	▲			
L312.0614.00	1,44	-	6°	0,2	31201N	▲	▲	Δ	▲	▲
L312.0515.00	1,5	8	5°	0,2	31211N	▲	▲			
P						●	●	●	●	●
M						●	●	○	●	●
K						○	●	●	●	●
N						-	●	●	●	●
S						-	●	○	●	●
H						-	-	-	-	-

U

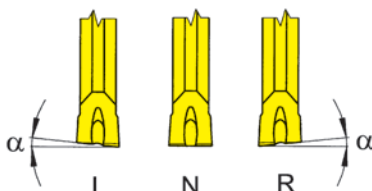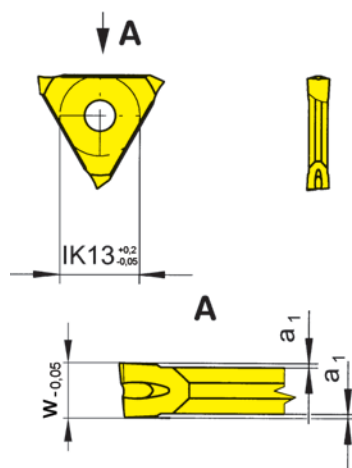

R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura


L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

▲ en stock
a stock

Nuance
Leghe
Δ 4 semaines
4 settimane


Numéro de commande Codice prodotto	w	α	a ₁	HIS	P20	EG55	TF45	TN32	TN35
R312.0514.00	1,44	5°	0,2	31201N • 31202N • 31201L • 31202L	Δ	Δ	▲		
R312.0518.00	1,99	5°	0,2	31202N • 31202L	▲	▲		▲	▲
R312.0521.00	2,29	5°	0,2	31202N • 31202L	Δ	▲		▲	▲
L312.0514.00	1,44	5°	0,2	31201N • 31202N • 31201L • 31202L	Δ	Δ	Δ		
L312.0518.00	1,99	5°	0,2	31202N • 31202L	▲	▲		▲	▲
L312.0521.00	2,29	5°	0,2	31202N • 31202L	▲	Δ		▲	▲
N312.0014.00	1,44	0°	0,2	31201N • 31202N • 31202N		▲	▲		
N312.0018.00	1,99	0°	0,2	31202N		▲	▲	Δ	Δ
N312.0021.00	2,29	0°	0,2	31202N	Δ				▲
Usinage extér. pour le porte outil type 360 utiliser une plaquette droite pour un porte outil à gauche et une plaquette gauche pour un porte outil à droite Lavorazione esterna: per portainserito tipo 360 utilizzare inserto destro su portainserito sinistro e inserto sinistro su portainserito destro					P	●	●	●	●
					M	-	○	●	●
					K	-	○	●	●
					N	-	-	●	●
					S	-	-	●	●
					H	-	-	-	-

Tronçonnage de barre
Troncatura di barre piene







D 50 jusqu'à/fino a 11 mm

Tronçonnage de tube
Troncatura di tubi



D ≥ 50 jusqu'à/fino a W=5 mm
D ≤ 50 jusqu'à/fino a W=4 mm

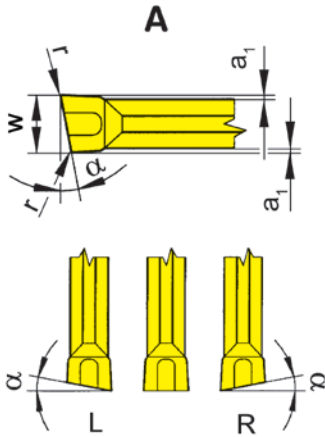




R = version à droite représentée
R = versione destra come in figura

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	α	a ₁	HIS			
						EG55	TF46	Ti25
RS312.0520.C2	2	0,2	5°	0,25	31202N	▲	▲	▲
RS312.0525.C2	2,5	0,2	5°	0,25	31202N	Δ	▲	▲
RS312.0530.C2	3	0,2	5°	0,25	31203N	Δ	Δ	▲
LS312.0520.C2	2	0,2	5°	0,25	31202N	▲	Δ	▲
LS312.0525.C2	2,5	0,2	5°	0,25	31202N		Δ	▲
LS312.0530.C2	3	0,2	5°	0,25	31203N	Δ		Δ
S312.0200.C2	2	0,2	0°	0,25	31202N	▲	▲	▲
S312.0250.C2	2,5	0,2	0°	0,25	31202N	▲	Δ	▲
S312.0300.C2	3	0,2	0°	0,25	31203N	Δ	Δ	Δ
P						●	●	●
M						o	o	●
K						o	●	●
N						-	●	●
S						-	o	●
H						-	-	-




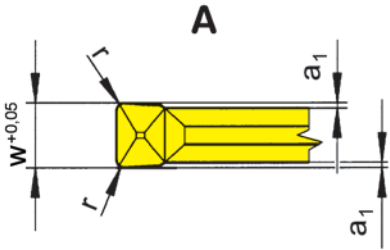



Nuance
Leghe

▲ en stock
a stock

Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	a ₁	HIS							
					AS62	AS66	EG56	TF45	TF46	TI25	TN32
S312.0200.D2	2	0,2	0,25	31202N	▲	▲	▲	Δ	▲	▲	▲
S312.0200.D4	2	0,4	0,25	31202N	▲	▲	▲	Δ	Δ	▲	▲
S312.0250.D2	2,5	0,2	0,25	31202N	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S312.0250.D4	2,5	0,4	0,25	31202N	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S312.0300.D2	3	0,2	0,25	31203N	Δ	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S312.0300.D4	3	0,4	0,25	31203N	▲	▲	▲	Δ	Δ	Δ	▲
P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	-	o	o	●	o	●	●	●	●	●	-
K	-	●	o	●	●	●	●	●	●	●	-
N	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-
S	-	o	-	●	o	●	●	●	●	●	-
H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

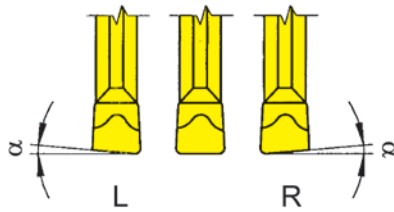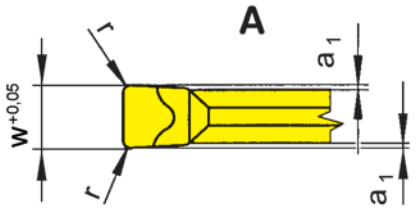


R = version à droite
R = versione destra

L = version à gauche
L = versione sinistra a specchio

Nuance
Leghe
▲ en stock
a stock
Δ 4 semaines
4 settimane

Numéro de commande Codice prodotto	w	r	α	a ₁	HIS				
							EG56	TF45	TF46
RS312.0520.F2	2	0,2	5°	0,25	31202N		Δ		▲
RS312.0525.F2	2,5	0,2	5°	0,25	31202N		▲		▲
LS312.0520.F2	2	0,2	5°	0,25	31202N		Δ		▲
LS312.0525.F2	2,5	0,2	5°	0,25	31202N		Δ		▲
S312.0200.F2	2	0,2	0°	0,25	31202N		▲	Δ	▲
S312.0250.F2	2,5	0,2	0°	0,25	31202N		Δ	Δ	▲
						P	●	●	●
						M	○	●	○
						K	○	●	●
						N	-	●	●
						S	-	●	○
						H	-	-	-

Porte outils
Portainsero
H316



Page/Pag.
698

Plaquette amovible
Inserto
S316



Page/Pag.
699



Page/Pag.
700

Informations technique
Informazioni tecniche

Page/Pag.
701