


UPC MANDRINI ULTRA POWER

JIS B 6339 (DIN ISO 7388-2) CON DOPPIO CONTATTO

FORMA AD - ADDUZIONE CENTRALE DEL REFRIGERANTE

BTP40
UPC

Mandrino di precisione molto rigido per le lavorazioni più impegnative, con predominanza di forze radiali.
Corpo cilindrico con ghiera in più parti per migliore smorzamento delle vibrazioni e per una maggiore stabilità.

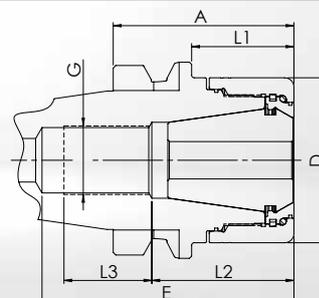

- **Corpo del mandrino e ghiera di serraggio sono bilanciate separatamente a G6,3** at 18.000 1/min
- **Di norma:** Ghiera di serraggio di alta precisione UPC **senza** collassabilità. Concentricità di $\leq 3 \mu\text{m}$ con le pinze di serraggio GERC-HP.

Descrizione + A	Cod. art. include la ghiera UPC	D = chiave Ø	E	L1	L2	L3	G
Campo di serraggio Ø 2-20 mm - Pinze di serraggio GERC32							
UPC32-BTP40-A=60	66456300605	53	80	33	45	28	M22x1,5
UPC32-BTP40-A=90	64456300905	53	95	63	45	30	M22x1,5
Campo di serraggio Ø 3-26 mm - Pinze di serraggio GERC40							
UPC40-BTP40-A=60	66457300605	63	81	31	---	---	---
UPC40-BTP40-A=90	66457300905	63	86	61	56	25	M28x1,5

BTP

Accessori

Pinze di serraggio



Pagina 150

Ghiere di serraggio



Pagina 164

Chiavi



Pagina 160

Dispositivi di
montaggio



Pagina 161

Viti di arresto
regolabili



Pagina 165


BTP50 UPC

UPC MANDRINI ULTRA POWER

JIS B 6339 (DIN ISO 7388-2) CON DOPPIO CONTATTO

FORMA AD - ADDUZIONE CENTRALE DEL REFRIGERANTE

Mandrino di precisione estremamente rigido per le lavorazioni più impegnative con predominanza di forze radiali
 Profilo conico con ghiera composta in più parti per migliorare lo smorzamento delle vibrazioni e per una massima stabilità

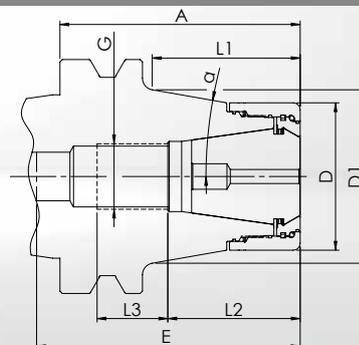

- **Corpo del mandrino e ghiera di serraggio sono bilanciate separatamente a G6,3** at 18.000 1/min
- **Di norma:** Ghiera di serraggio di alta precisione UPC **senza** collassabilità. Concentricità di $\leq 3 \mu\text{m}$ con le pinze di serraggio GERC-HP.

Descrizione + A	Cod. art. include la ghiera UPC	D = chiave \varnothing	E	D1	α	L1	L2	L3	G
Campo di serraggio \varnothing 2-20 mm - Pinze di serraggio GERC32									
UPC32C-BTP50-A=75	66476310755	53	114	55,2	10°	34	46	45	M22x1,5
UPC32C-BTP50-A=105	66476311055	53	144	65,5	10°	64	46	45	M22x1,5
Campo di serraggio \varnothing 3-26 mm - Pinze di serraggio GERC40									
UPC40C-BTP50-A=75	66477310755	63	91	64,2	10°	34	55	30	M28x1,5
UPC40C-BTP50-A=105	66477311055	63	101	74,5	10°	64	55	30	M28x1,5

Nota in merito a UPC32: Per lunghezze maggiori A=135 e A=165, vedere FPC a pagina 115.

Accessori

Pinze di serraggio



Pagina 150

Ghiera di serraggio



Pagina 164

Chiavi



Pagina 160

Dispositivi di montaggio



Pagina 161

Viti di arresto regolabili



Pagina 165